


下水道用人孔口環及びふた (JIS型)

装鉄製人孔口環及びふた (φ600用)

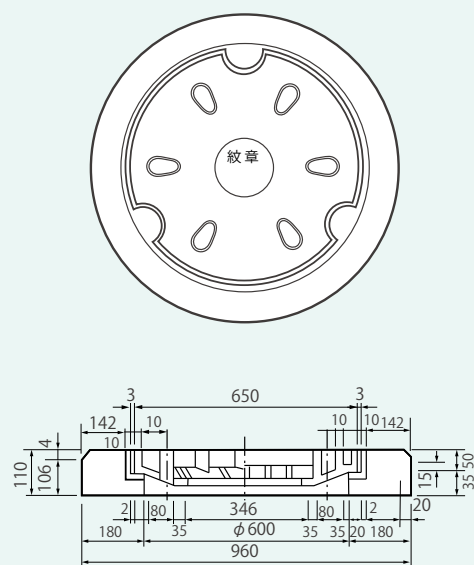


装鉄製人孔口環及びふた

呼び名	寸法(mm)	質量(kg)
口環(歩道用)	600	115
ふた(歩道用)	600	77

铸铁製人孔口環及びふた φ600用(750用)

() 寸法は750用。

750用8ヶ所

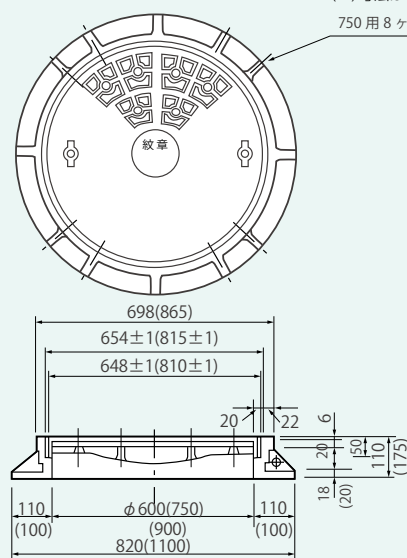


铸铁製人孔口環及びふた


呼び名	質量(kg)	
	600	750
铸铁製ふた(車道用)	78	126
铸铁製口環(車道用)	120	130

都型人孔口環及びふた(歩道用)

人孔コンクリート蓋(φ600用都型)

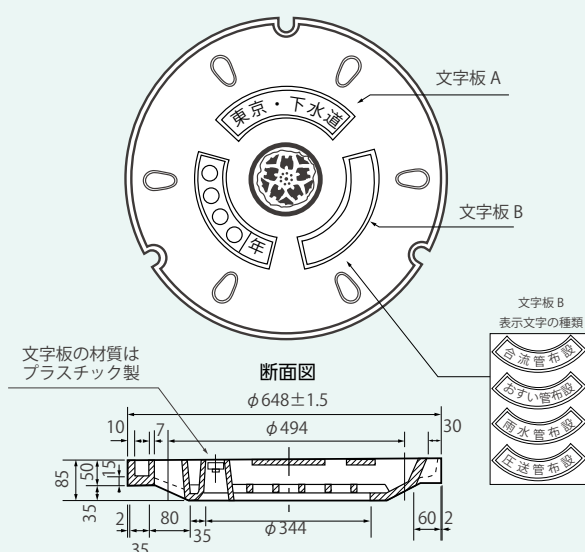


人孔口環(φ600用都型)

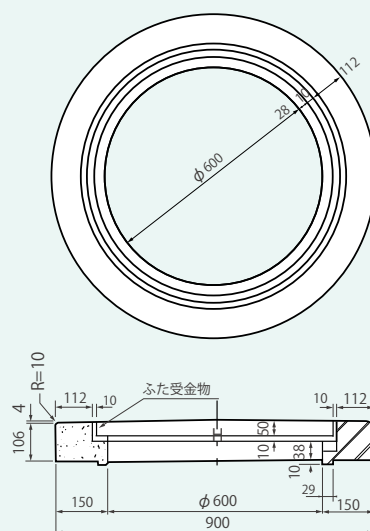

呼び名	寸法(mm)	質量(kg)
人孔蓋(歩道用)	600	78
人孔口環(歩道用)	600	80


下水道用マンホール側塊 JIS A 5372

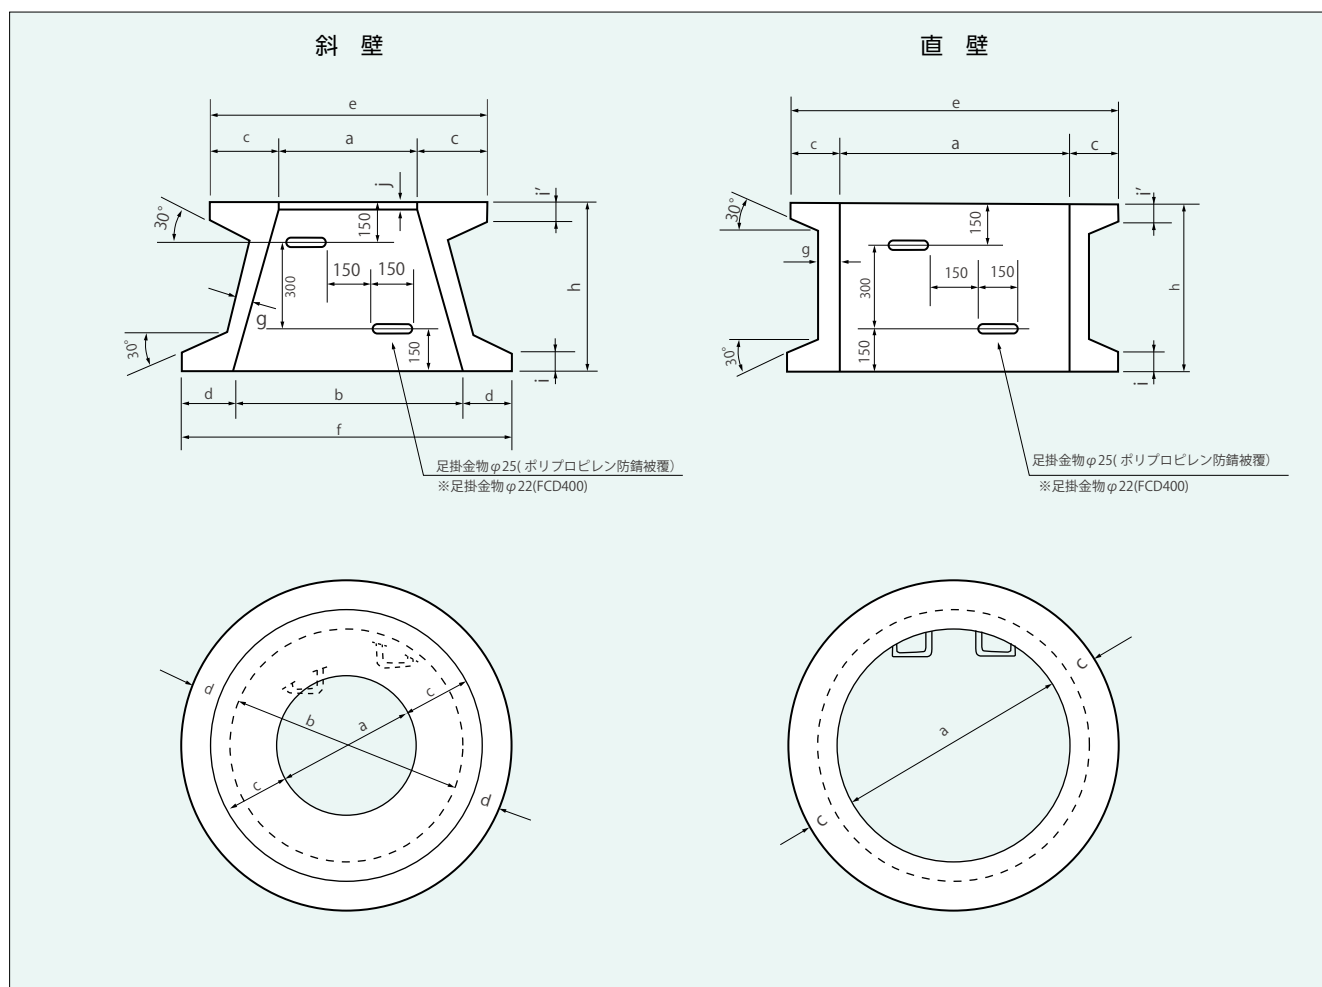

下水道用マンホール側塊

呼び名		寸 法(mm)											質量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	i'	j	
※マンホール斜壁※	600A	600	900	250	150	1100	1200	60	300	50	60	30	318
	600B	600	900	250	150	1100	1200	60	450	50	60	30	370
	600C	600	900	250	150	1100	1200	60	600	50	60	30	424
	600D	600	1200	250	150	1100	1500	70	600	50	60	40	540
	900	900	1200	150	150	1200	1500	70	600	50	50	—	480
	1200	1200	1500	150	150	1500	1800	80	600	50	50	—	652
※マンホール直壁※	900A	900	—	150	—	1200	—	60	300	50	50	—	241
	900B	900	—	150	—	1200	—	60	600	50	50	—	374
	1200A	1200	—	150	—	1500	—	70	300	50	50	—	326
	1200B	1200	—	150	—	1500	—	70	600	50	50	—	527
	1500A	1500	—	150	—	1800	—	80	300	50	50	—	414
	1500B	1500	—	150	—	1800	—	80	600	50	50	—	700

下水道用マンホール側塊 片面斜壁

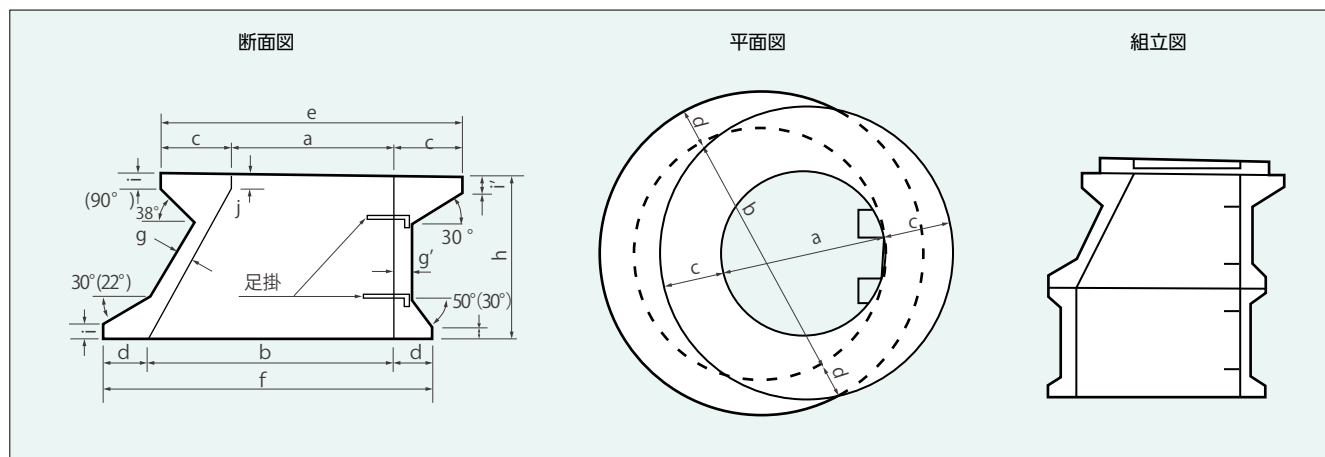


呼 び 名	寸 法 (mm)												質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	g'	h	i	i'	j	
600 A	600	900	250	150	1100	1200	60	60	300	50	60	30	330
600 B	600	900	250	150	1100	1200	60	60	450	50	60	30	375
600 C	600	900	250	150	1100	1200	60	60	600	50	60	30	450
600 D	600	1200	250	150	1100	1500	90	70	600	50	60	30	620

()は600A, 600D

人孔調整ブロック 600用


呼び名	D (mm)	d (mm)	a (mm)	t (mm)	質量 (kg)
1100× 50	1100	600	250	50	80
1100×100	1100	600	250	100	159
1100×150	1100	600	250	150	238

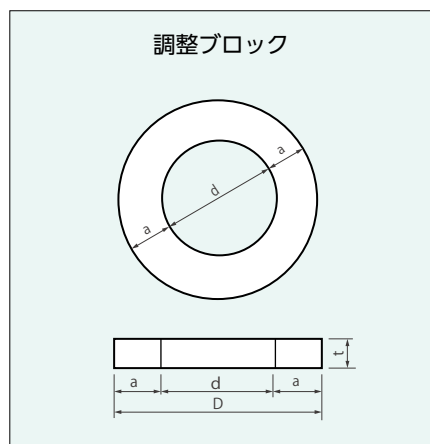




人孔調整ブロック 900用

呼び名	D (mm)	d (mm)	a (mm)	t (mm)	質量 (kg)
1200×100	1200	900	150	100	118
1200×150	1200	900	150	150	177

都型人孔側塊(埋込ナット付)

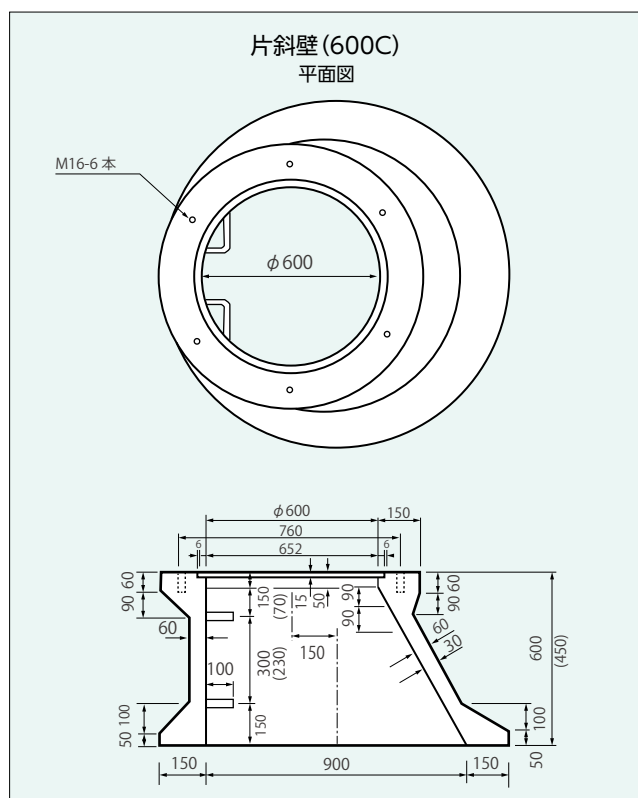


※()内寸法は600B

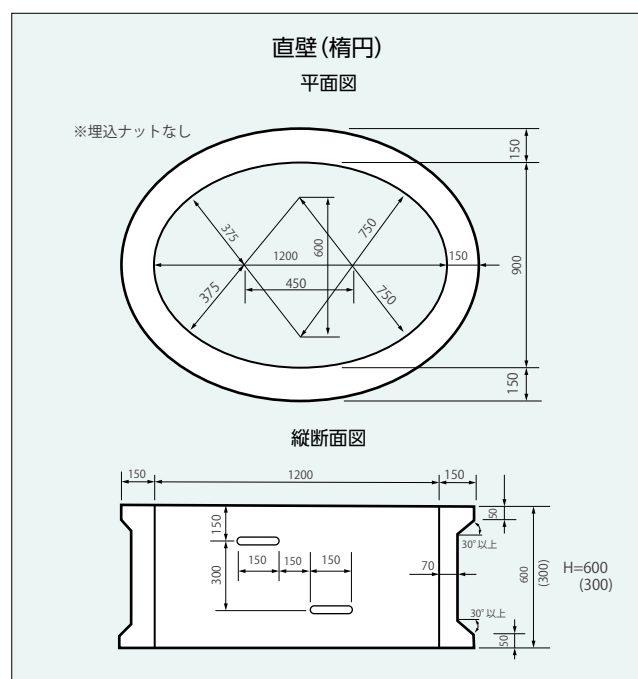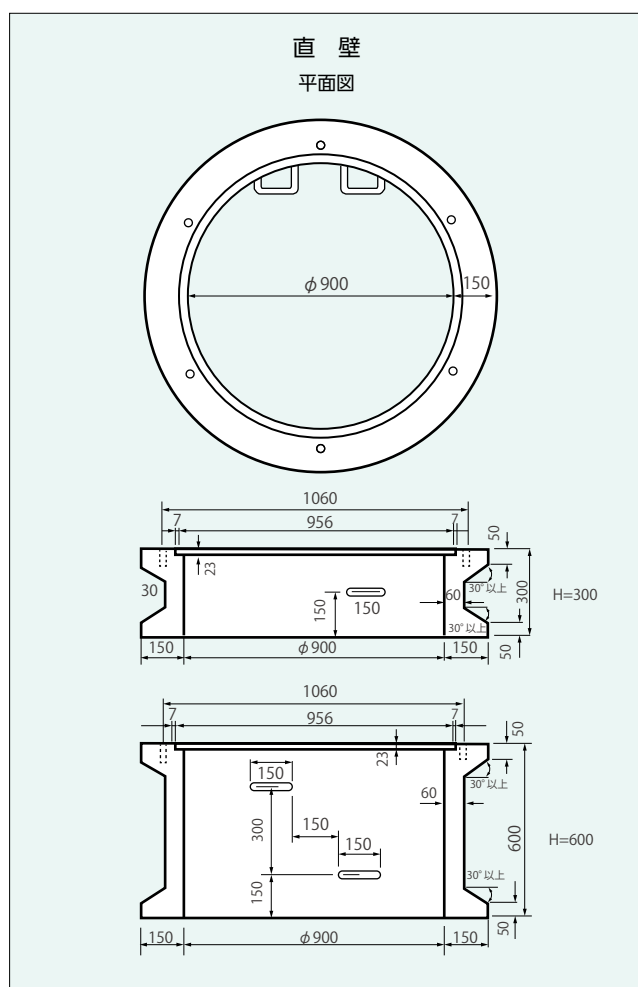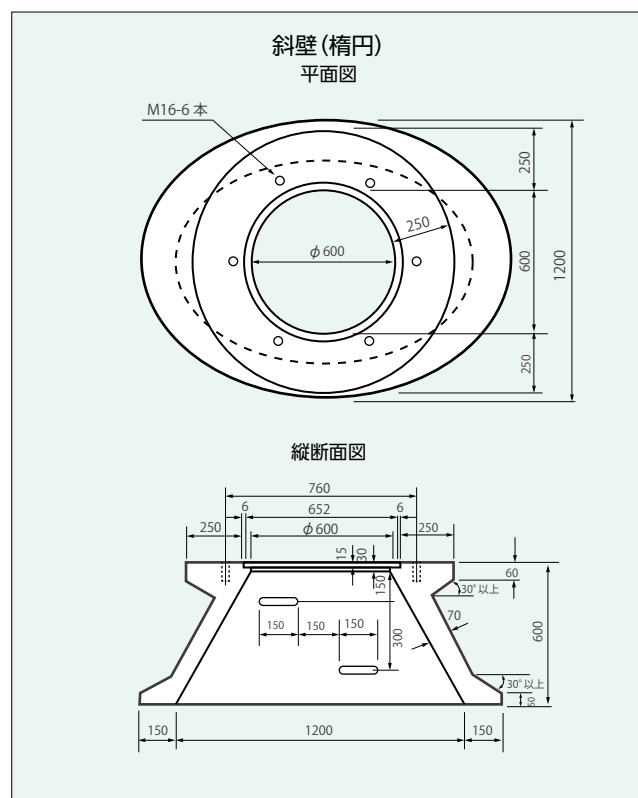

都型人孔側塊(埋込ナット付)

呼び名	質量(kg)
片斜壁 900×600×600	362
片斜壁 900×600×450	320
楕円斜壁 1200×900×600	475
直壁 900×300	244
直壁 900×600	374
楕円直壁 1200×900×300	280
楕円直壁 1200×900×600	465

都型調整ブロック詳細図(φ600用・φ900用)

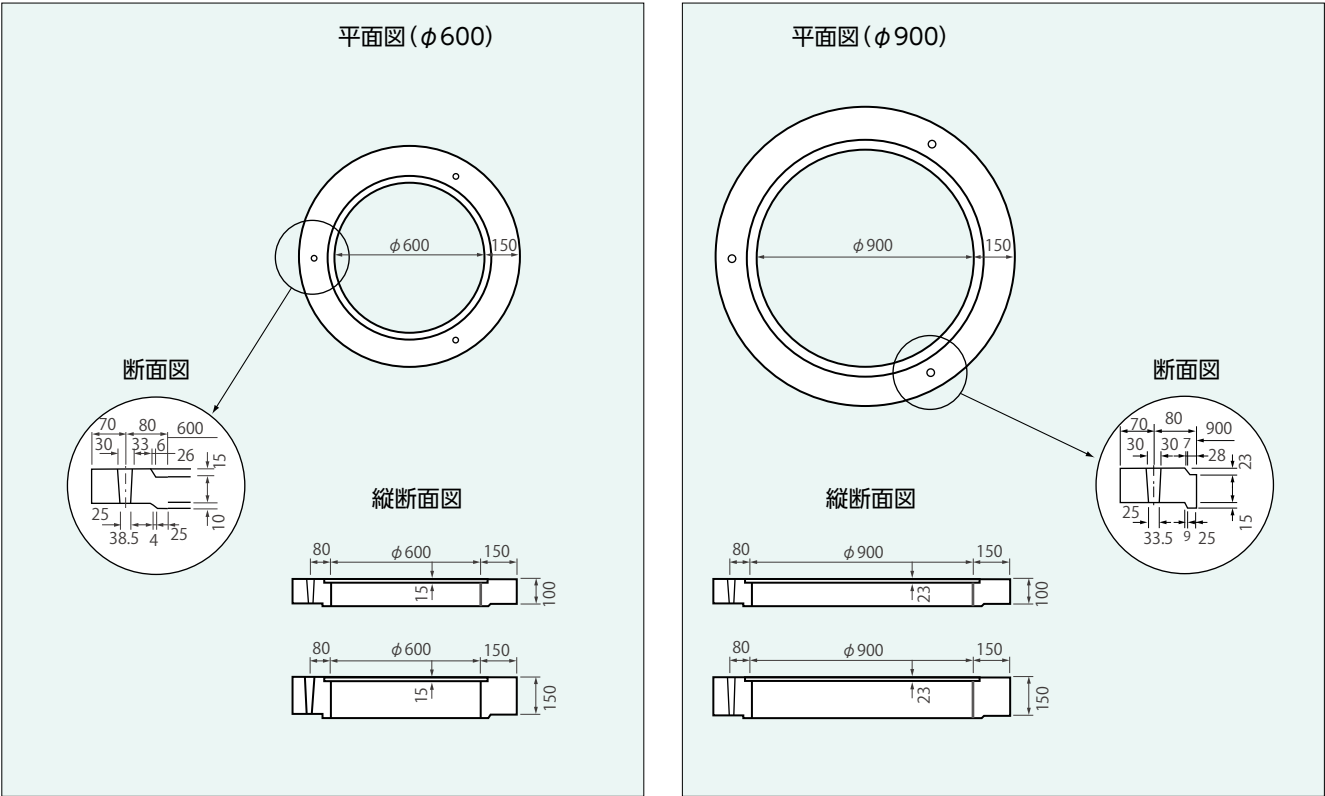


都型調整ブロック 600用・900用

呼び名		質量 (kg)
600用	900×100	85
〃	900×150	127
900用	1200×100	119
〃	1200×150	178


都型人孔床版塊(1)

都型円形用人孔床版(1200丙)
(埋込ナット付)

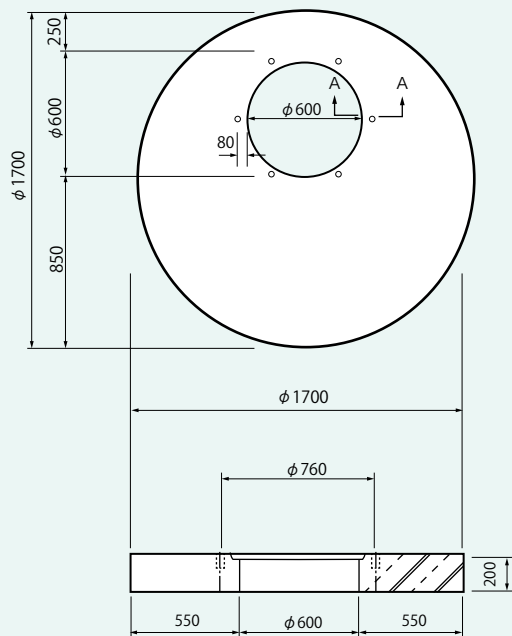


質量993kg

都型円形用人孔床版(1200丁)

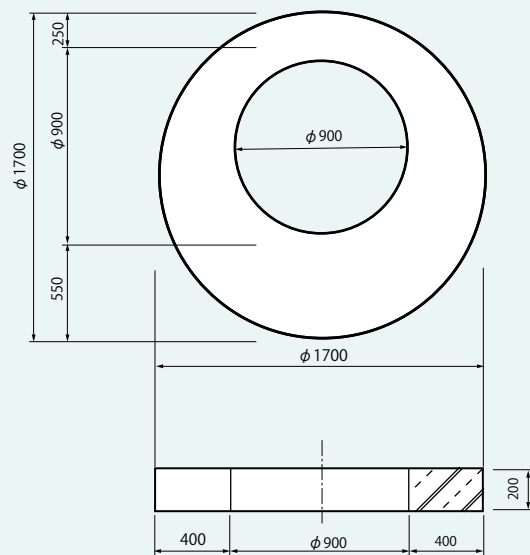


質量785kg

都型円形用人孔床版(1500丙)
(埋込ナット付)

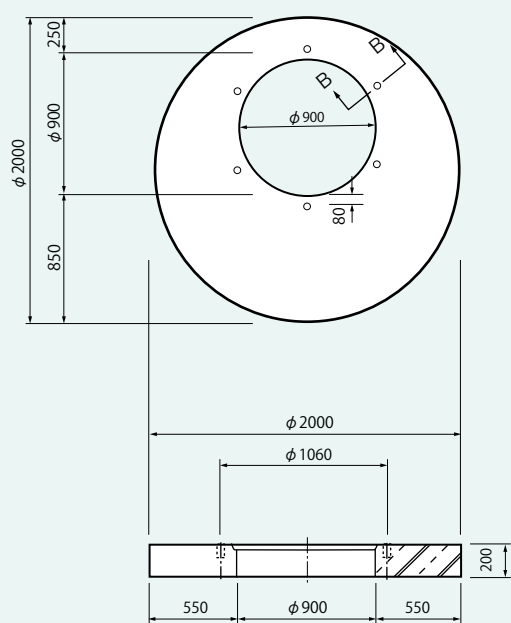


質量1250kg

都型円形用人孔床版(1500丁)

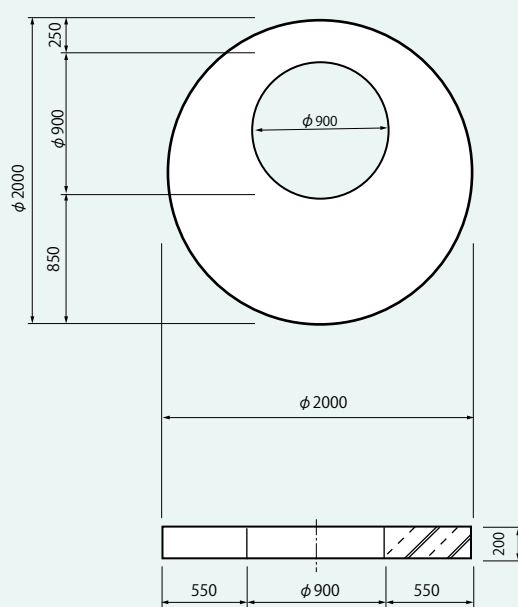

質量1250kg

都型人孔床版塊(3)




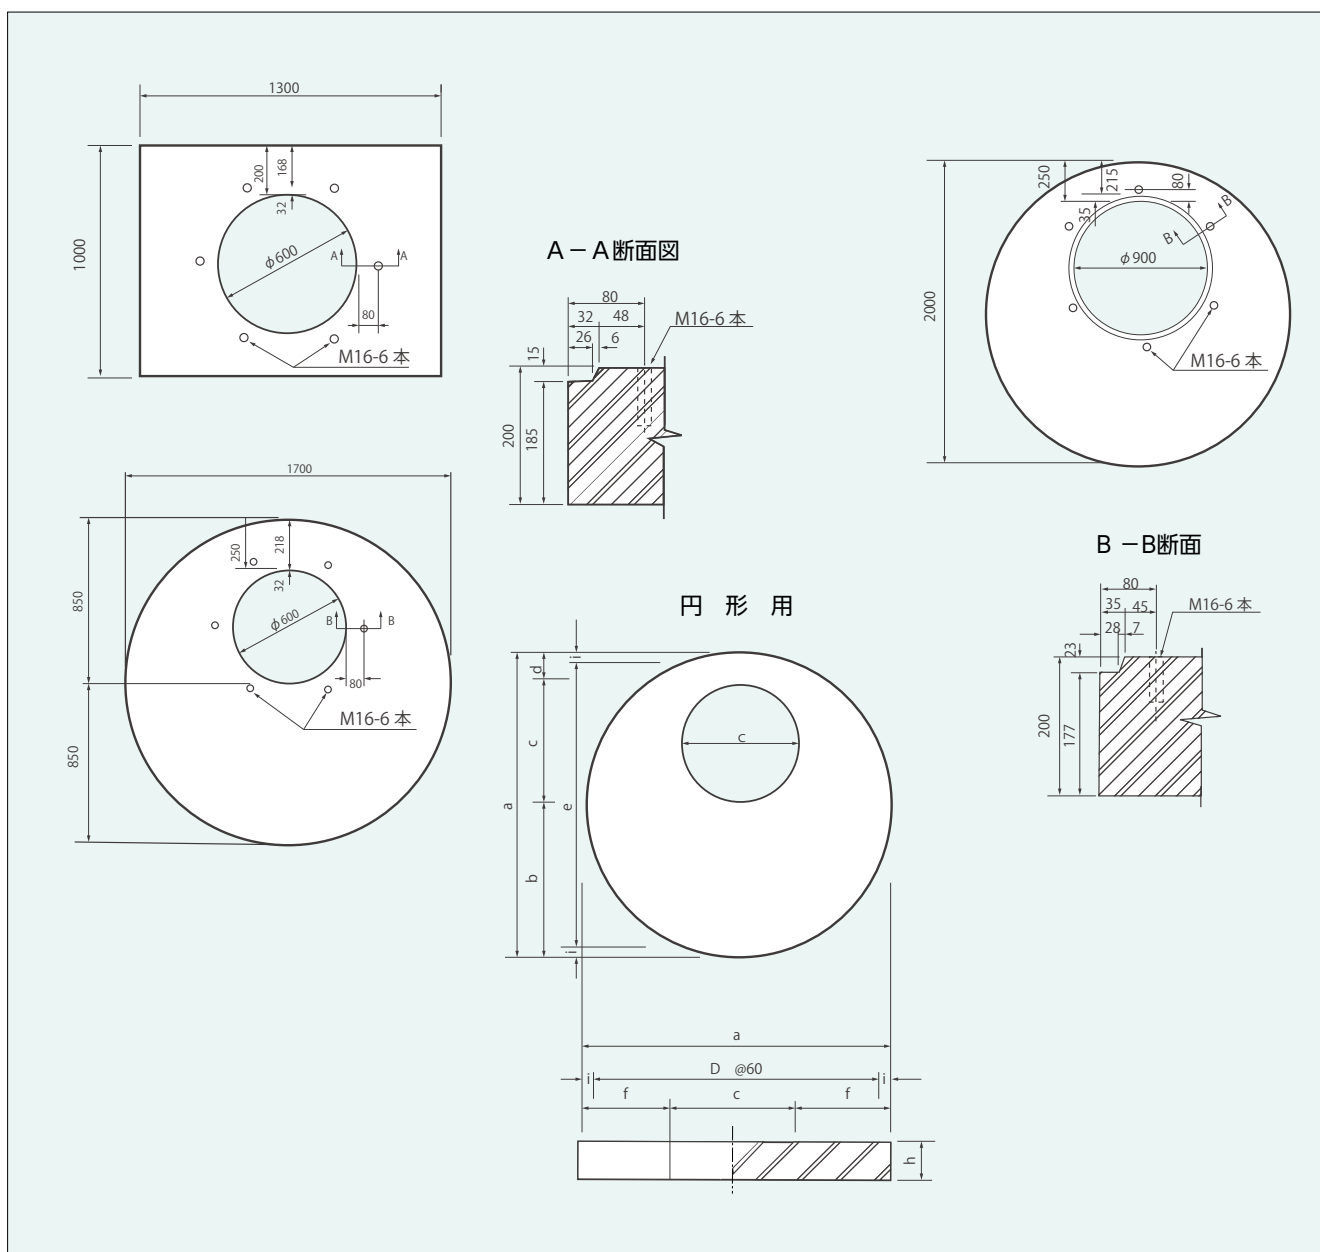


人孔床版塊(円形)

呼び名	寸 法(mm)									重量 (kg)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>i</i>	<i>h</i>	<i>h'</i>	
1200丙	1700	850	600	250	1580	550	60	200	140	993
1200丁	1700	550	900	250	1580	400	60	200	140	785
1500丙	2000	850	900	250	1880	550	60	200	140	1250
1500丁	2000	850	900	250	1880	550	60	200	140	1250
1800	2400	1200	900	300	2280	750	60	250	190	2430
2000	2600	1400	900	300	2480	850	60	300	240	3370
2200	2800	1600	900	300	2680	950	60	300	240	4150

マンホール床版塊(横浜市)


角形マンホール床版

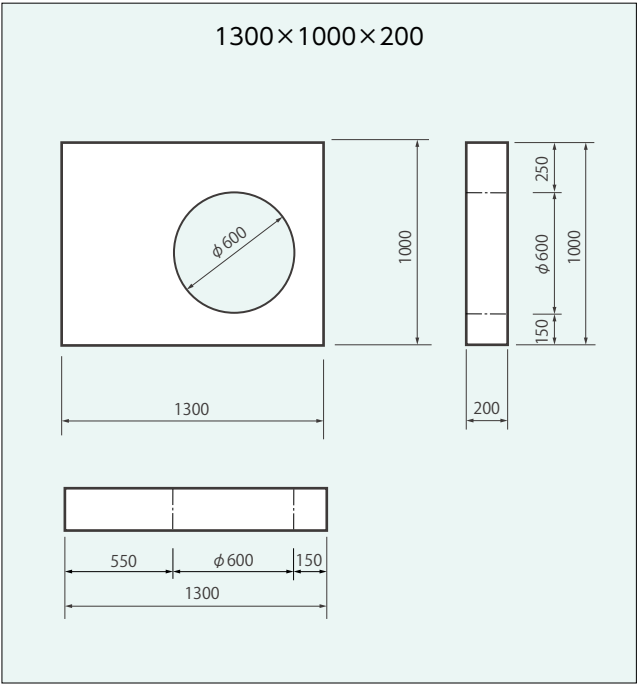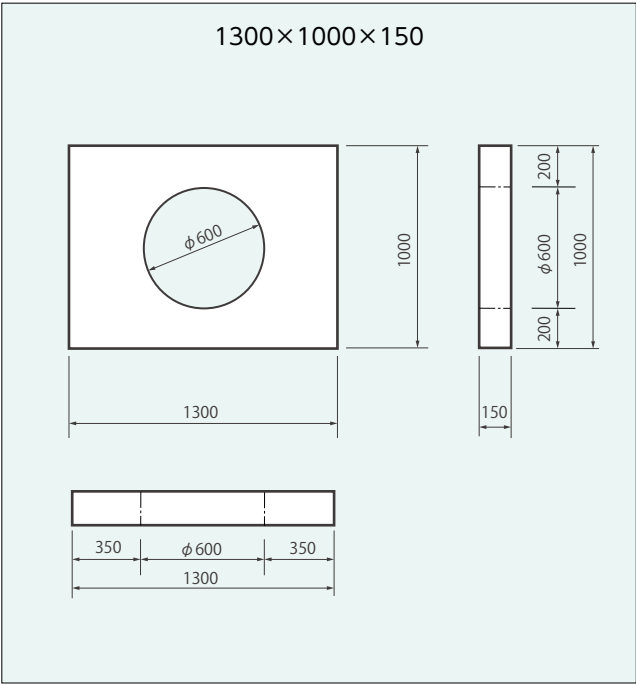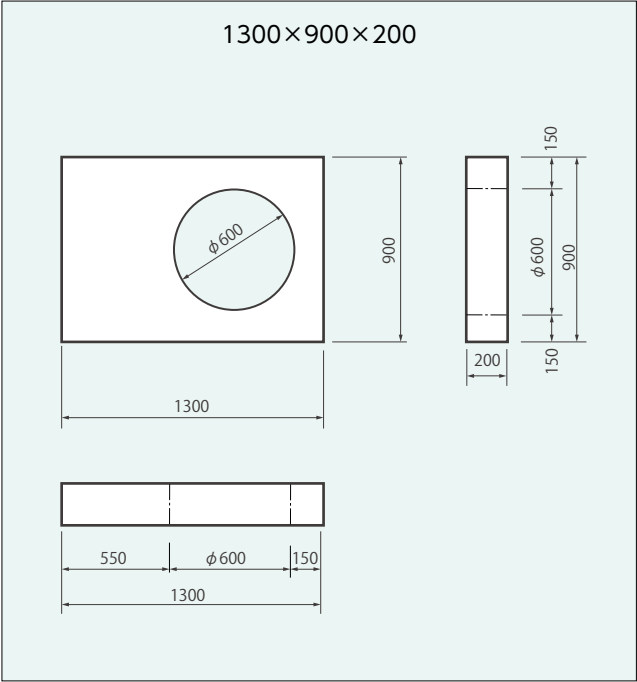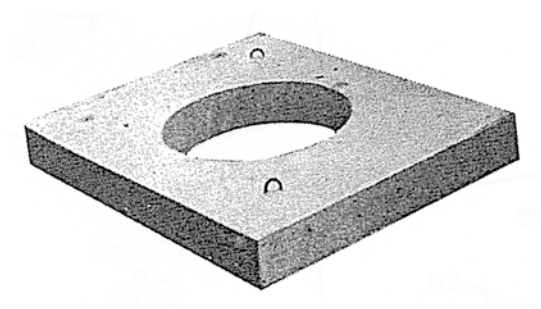


呼び名	質量(kg)
1300× 900×200	382
1300×1000×150	367
1300×1000×200	510

丸形マンホール床版(横浜市)


第1種B型

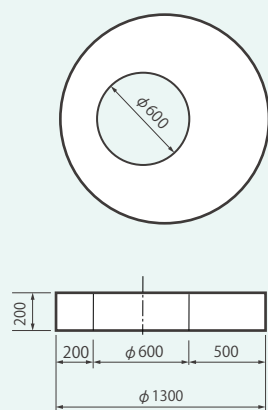


第3種標準C

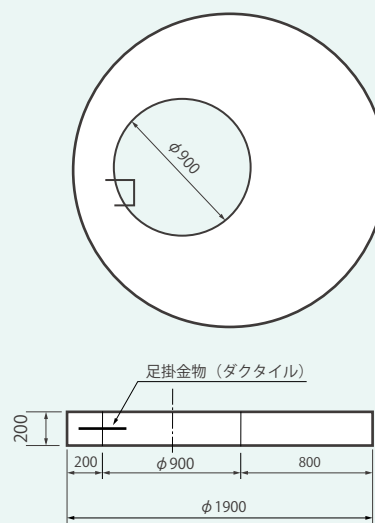


第2種標準C型

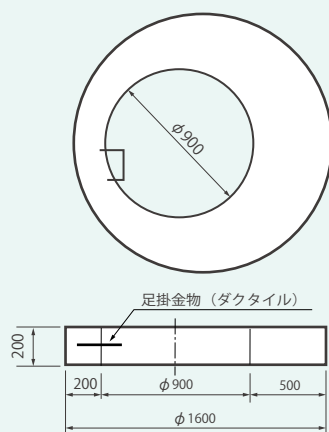

第3種B型

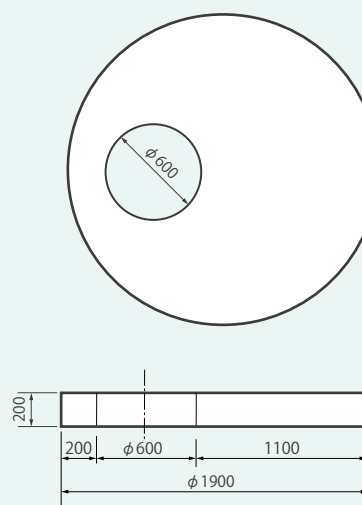


第2種B型

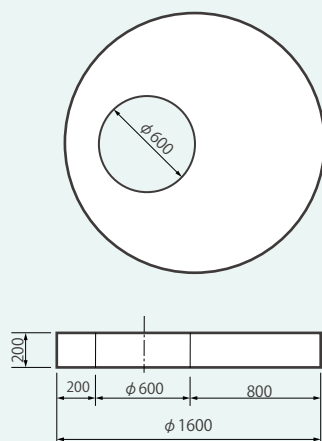


種 類	寸 法(mm)					質量 (kg)
	巾	右巾	穴	左巾	厚さ	
第 1 種 B 型	1300	500	600	200	200	520
第2種標準C型	1600	500	900	200	200	690
第 2 種 B 型	1600	800	600	200	200	860
第3種標準C型	1900	800	900	200	200	1100
第 3 種 B 型	1900	1100	600	200	200	1280
第4種標準C型	2200	1100	900	200	200	1580
第 4 種 B 型	2200	1400	600	200	200	1760
第5種標準C型	2600	1450	900	250	200	2340
第 5 種 B 型	2600	1750	600	250	200	2510

マンホール床版塊(横浜市)


第4種標準C型

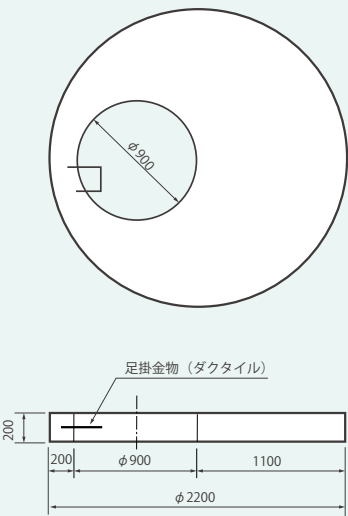


第5種標準C型

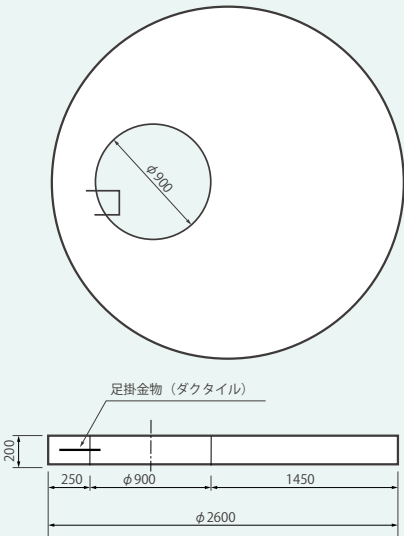

第4種B型

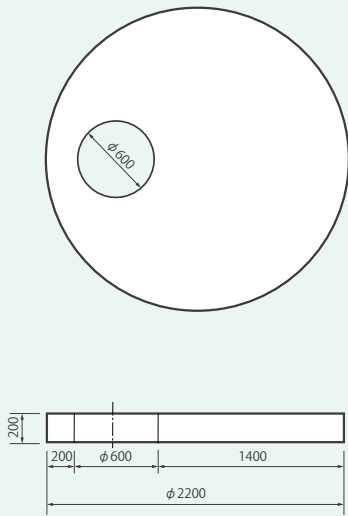

第5種B型

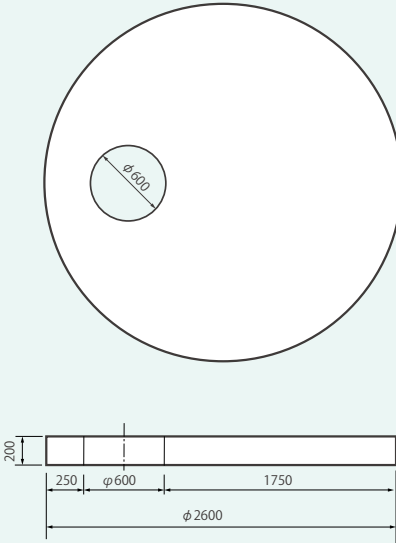

水道床版

(種類) 外径: A	
φ 1,400	φ 2,300
φ 1,900	φ 2,400
φ 2,000	φ 2,600
φ 2,200	—

※内径孔はφ600以外のサイズ及び位置に
関しましては変更出来ます。

