



レインコレクター 標準タイプ(T-25)


本体

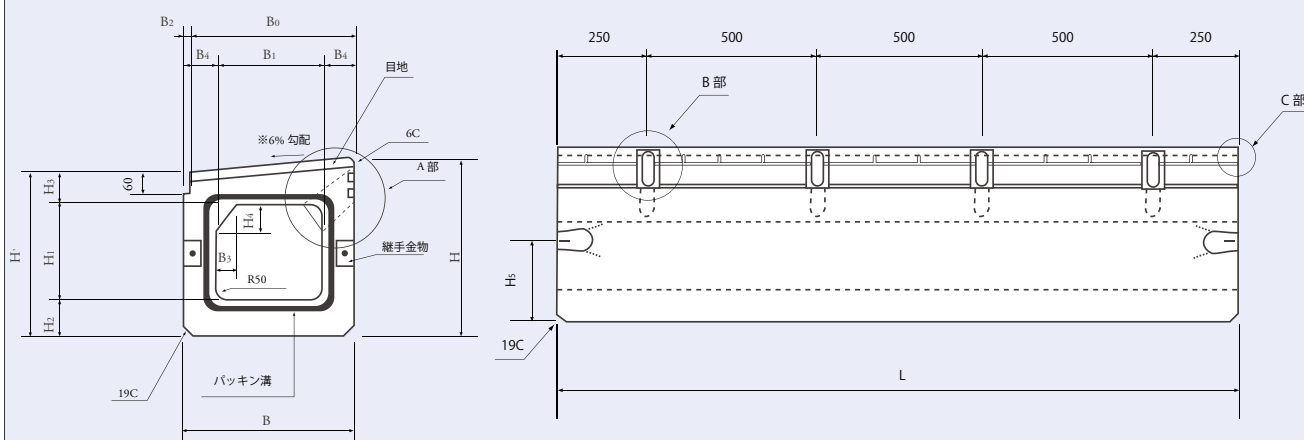


A部詳細図




B部詳細図




接合目地詳細図

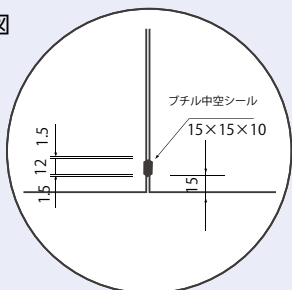

C部目地溝詳細図



継手金物詳細図

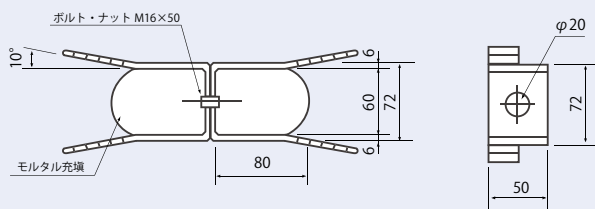


※2%勾配製品もございます。

	寸 法 (mm)														質量 (kg)
	B ₀	B	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	H	H'	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	L※	
D-250	400	420	250	20	75	85	454	430	250	90	90	85	215	2000	642
D-300	500	520	350	20	75	85	510	480	300	90	90	100	240	2000	790
D-400	500	570	400	70	80	85	690	660	400	100	160	65	300	2000	1130
D-500	500	690	500	190	120	95	810	780	500	110	170	100	350	2000	1560

※L=1000の製品もございます。

レインコレクター Gタイプ(T-25)


本体

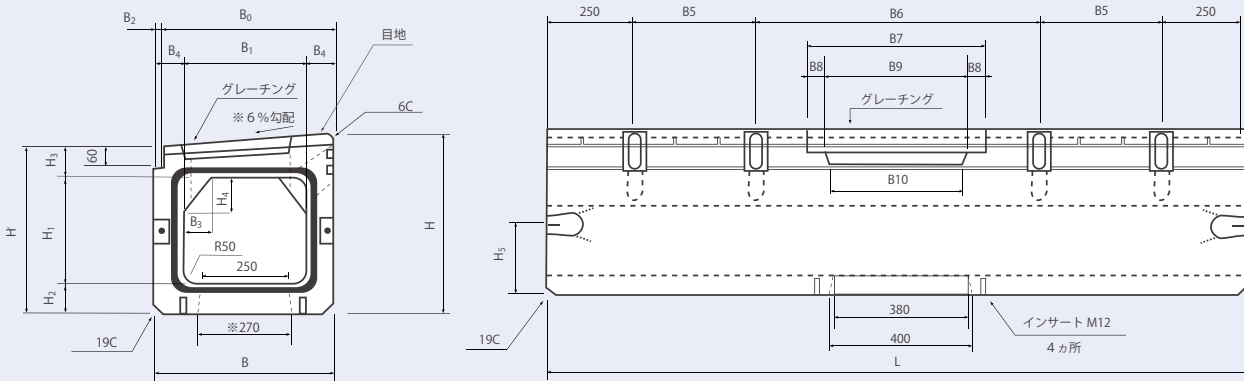

※2%勾配製品もございます。
※D-250Gには泥溜が付きません。


	寸 法 (mm)																			質量 (kg)
	B0	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	H	H'	H1	H2	H3	H4	H5	
D-250G	400	420	250	20	75	85	500	500	410	55	300	280	454	430	250	90	90	85	215	2000
D-300G	500	520	350	20	75	85	350	800	500	50	400	380	510	480	300	90	90	100	240	2000
D-400G	500	570	400	70	80	85	350	800	500	50	400	380	690	660	400	100	160	65	300	2000
D-500G	500	690	500	190	120	95	350	800	500	50	400	380	810	780	500	110	170	100	350	2000

レインコレクター泥溜(底版)(T-25)

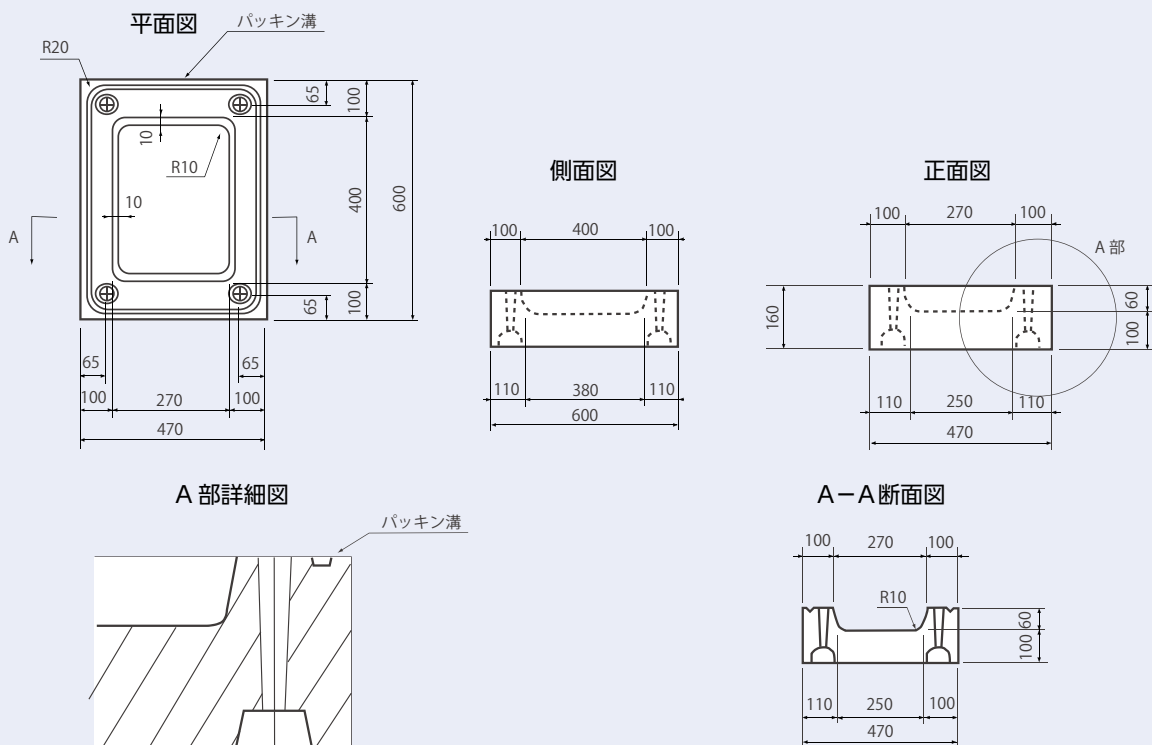

※D-250Gには泥溜が付きません。

レインコレクター街渠ます (T-25)

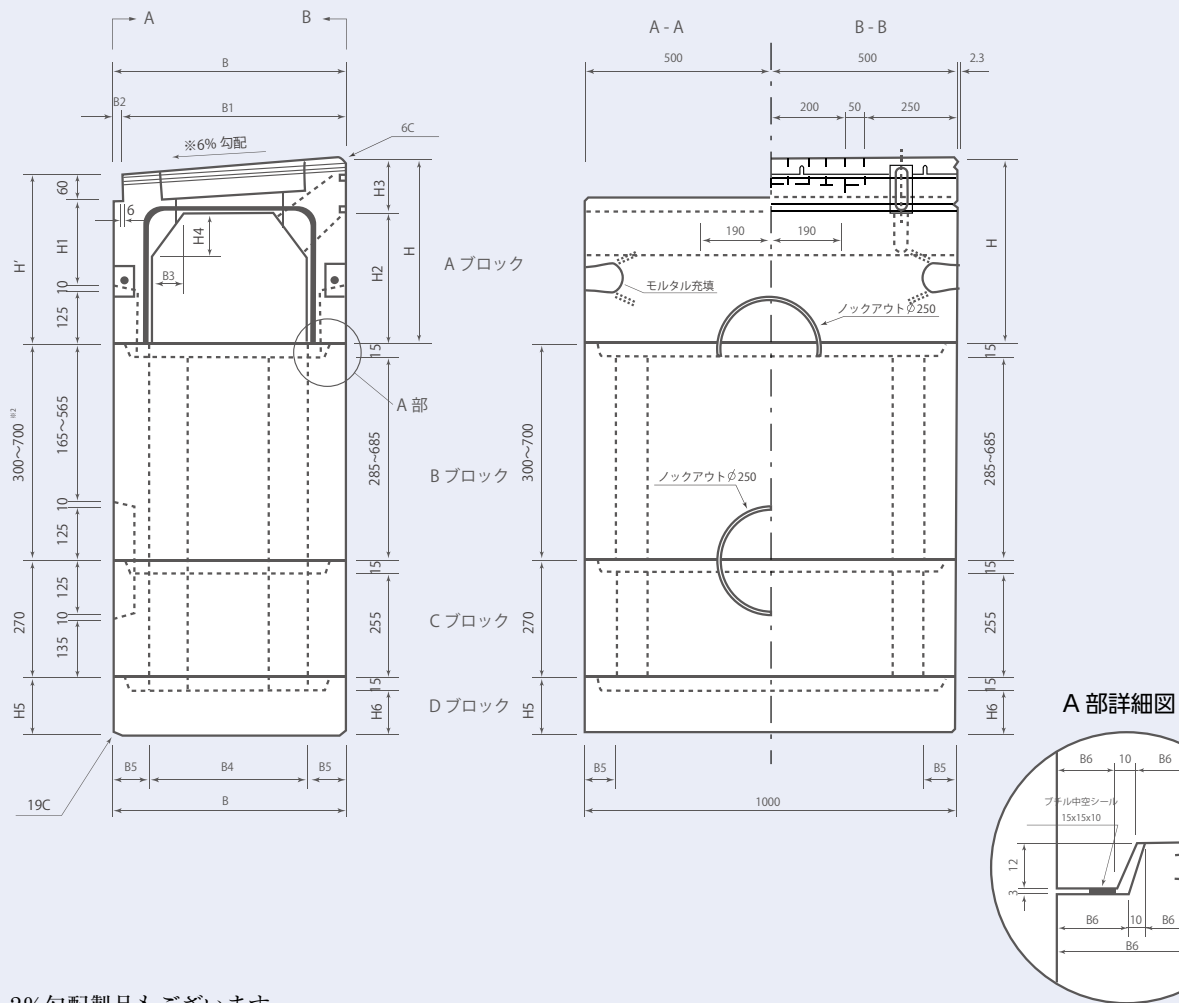


※ 2%勾配製品もございます。
※ 100mm刻みで調節可能です。


	寸 法 (mm)																	質量 (kg)
	B	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆	B ₇	B ₈	H	H'	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	H ₆	
D-250	420	400	20	75	250	85	37.5	42.5	32.5	365	341	146	251	114	85	130	115	A 195 B 156~369 C 140 D 124 計 615~828
D-300	520	500	20	75	350	85	37.5	42.5	32.5	420	390	195	300	120	100	130	115	A 224 B 179~423 C 161 D 138 計 702~946
D-400	570	500	70	80	400	85	37.5	42.5	32.5	590	560	365	400	190	65	130	115	A 357 B 186~438 C 167 D 151 計 861~1113
D-500	690	500	190	120	500	95	42.5	47.5	37.5	700	670	475	500	200	100	135	120	A 470 B 223~526 C 200 D 212 計 1113~1416

SKE側溝 標準タイプ／可変タイプ

● 標準タイプ

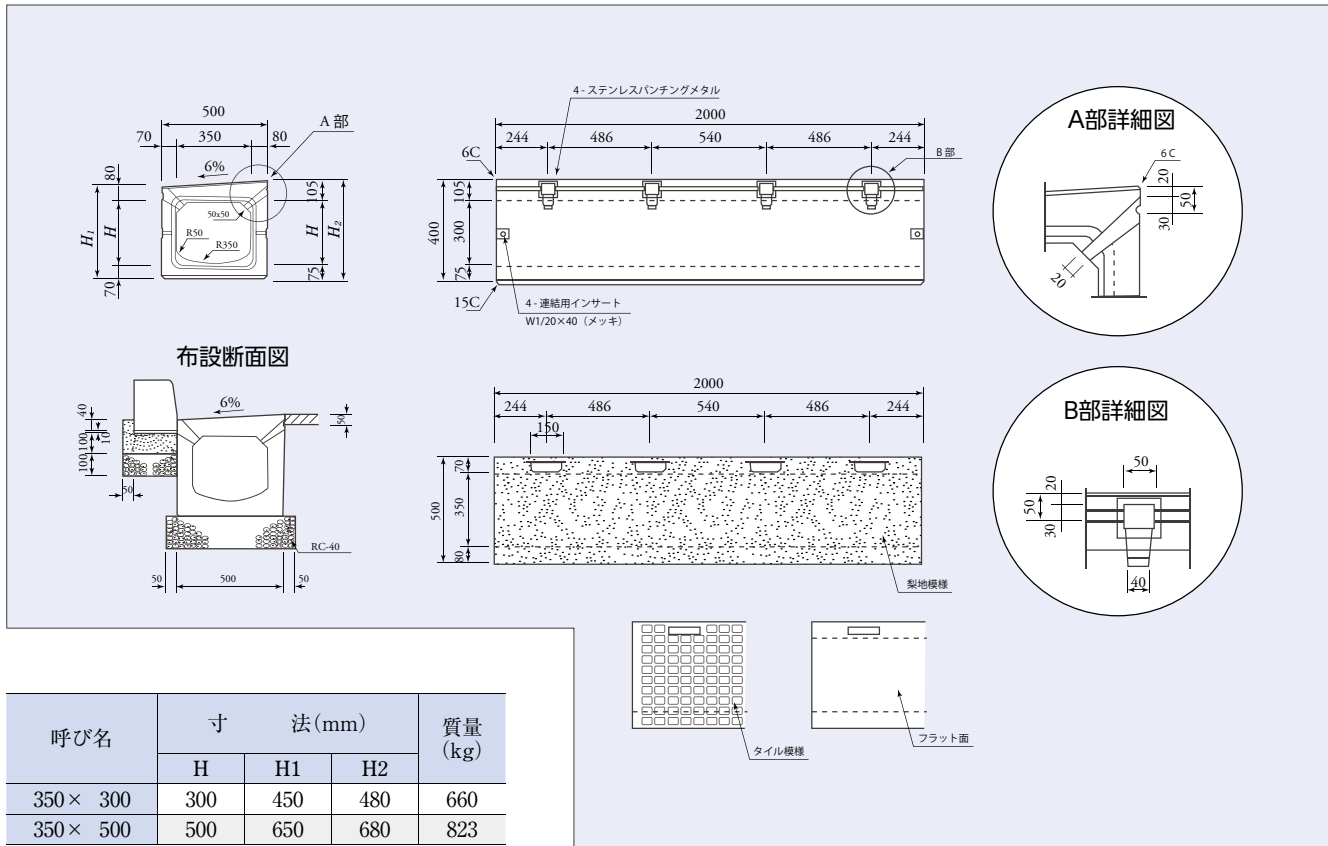


● 可変タイプ

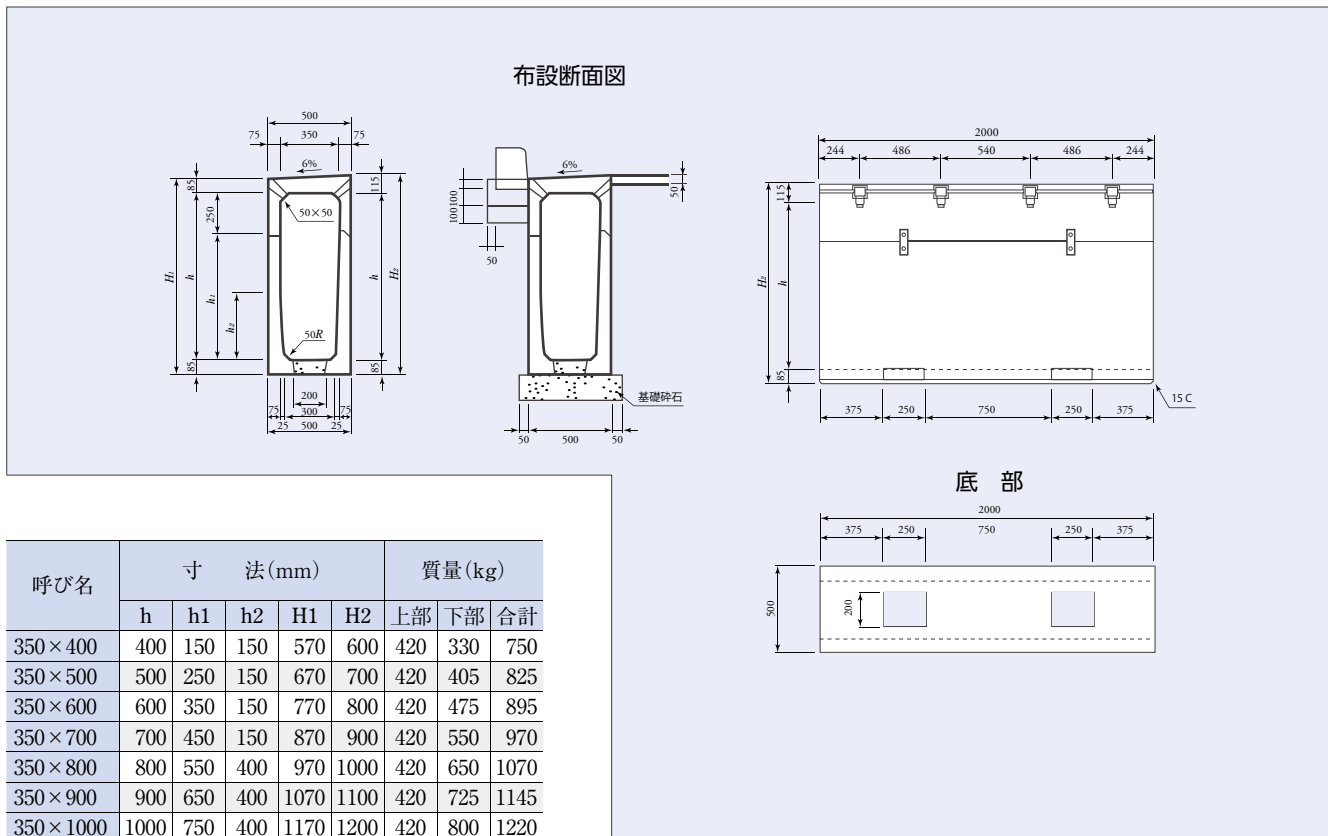


SKE側溝 集水ます


集水ます標準型300用

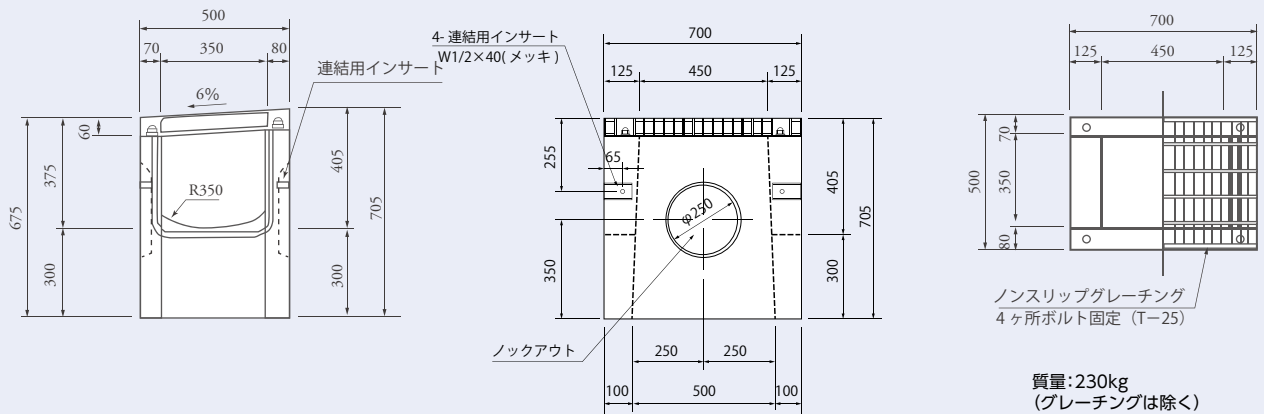

集水ます標準型500用

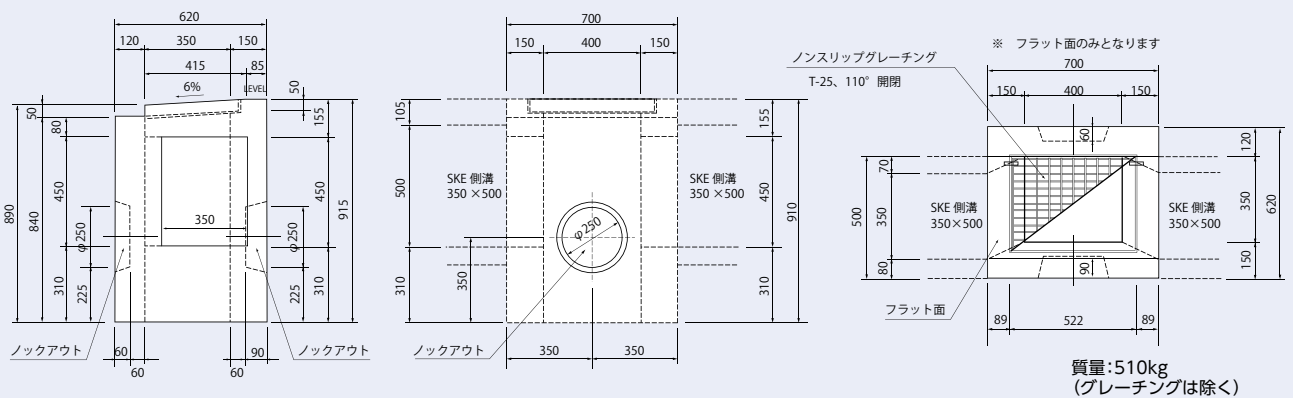

可変集水ます

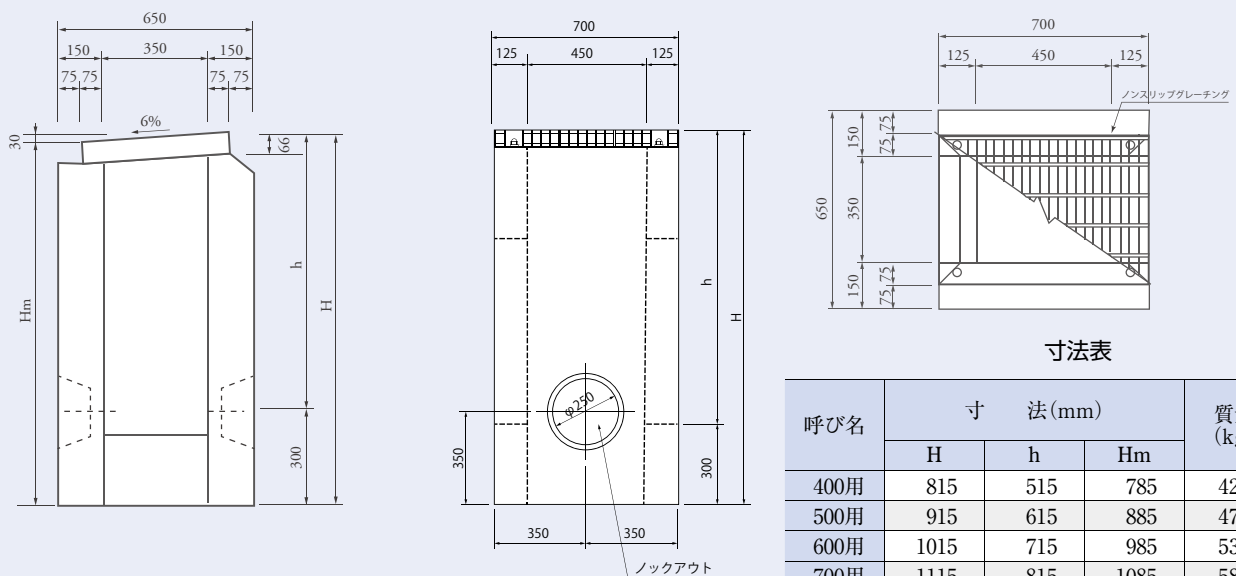


寸法表

呼び名	寸 法(mm)			質量 (kg)
	H	h	Hm	
400用	815	515	785	425
500用	915	615	885	478
600用	1015	715	985	530
700用	1115	815	1085	583
800用	1215	915	1185	635
900用	1315	1015	1285	688
1000用	1415	1115	1385	740

都市型側溝


UGK-S スリットT-25 片流れタイプ

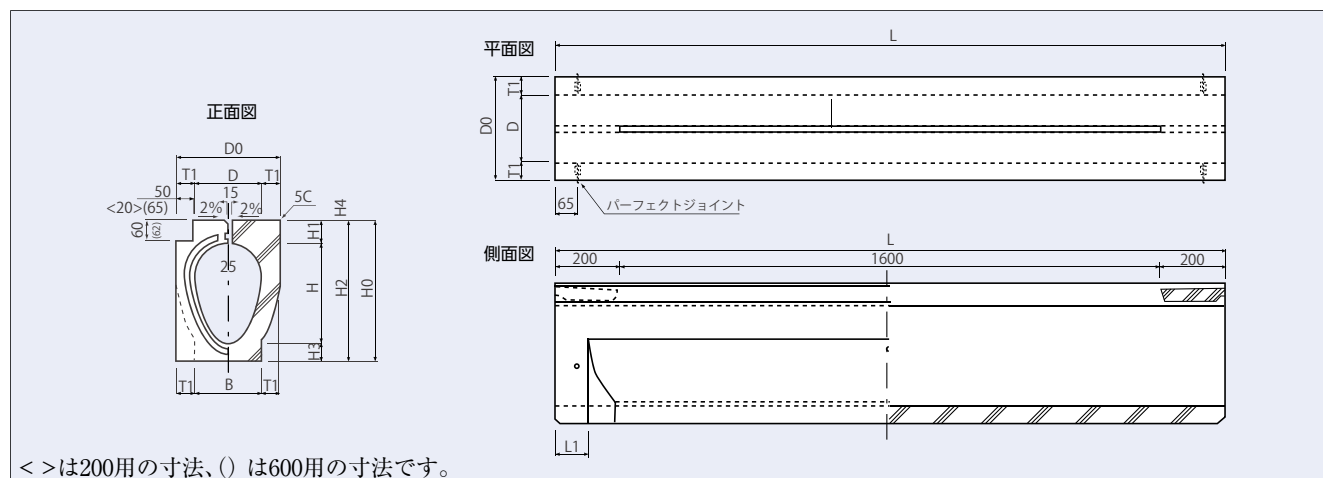

呼び名	寸 法 (mm)												質量 (kg)
	D	H	D0	H0	H1	H2	H3	H4	T1	B	L	L1	
UGKS-200	150	225	260	347.6	65	345	55	2.6	55	150	2000	100	256
UGKS-250	200	300	310	423.1	65	420	55	3.1	55	200	2000	100	343
UGKS-300	250	375	360	498.6	65	495	55	3.6	55	250	2000	100	437
UGKS-350	300	450	420	599.2	70	595	75	4.2	60	300	2000	100	582
UGKS-400	350	525	470	674.7	70	670	75	4.7	60	350	2000	100	671
UGKS-500	450	675	580	840.8	80	835	80	5.8	65	450	2000	100	988
UGKS-600	550	825	700	1022	90	1015	100	7	75	550	2000	100	1450

※L1000もございます。 ※乗入用もございます。

UGK-S 管理ます

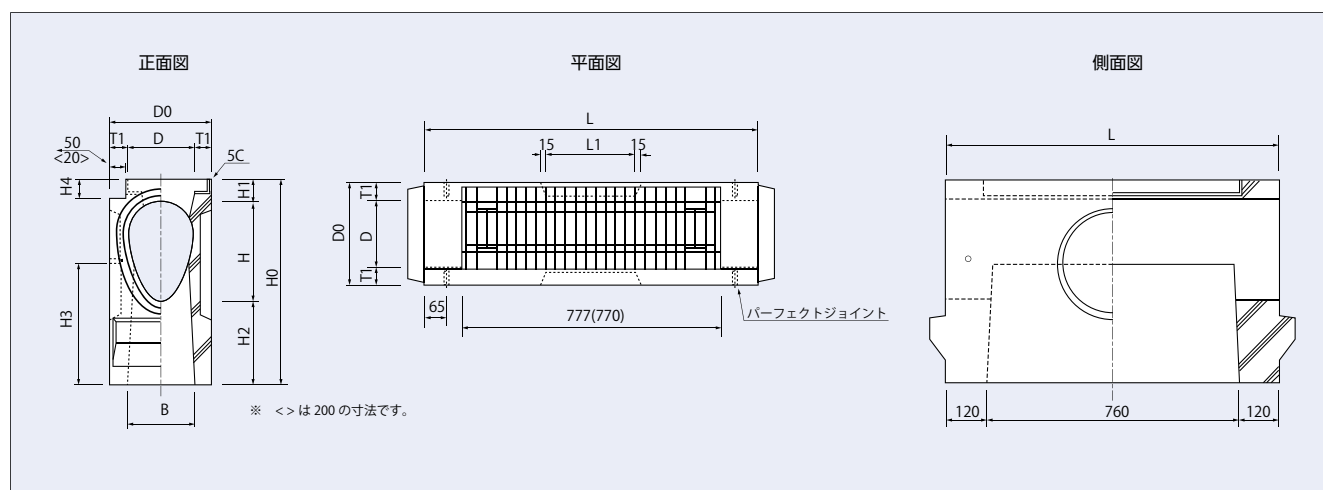


呼び名	寸 法 (mm)												質量 (kg)
	D	H	D0	H0	H1	H2	H3	H4	T1	B	L	L1	
UGKS-200	150	225	260	540	65	250	300	58.4	55	150	1000	φ 300	181
UGKS-250	200	300	310	615	65	250	360	57.9	55	200	1000	φ 300	191
UGKS-300	250	375	360	690	65	250	375	57.4	55	250	1000	φ 330	250
UGKS-350	300	450	420	770	70	250	375	56.8	60	300	1000	φ 330	306
UGKS-400	350	525	470	849.7	74.7	250	415	61	60	330	1000	φ 450	358
UGKS-500	450	675	580	1010.8	85.8	250	415	61	65	430	1000	φ 450	476

※巾、深さ共どのようなサイズでも対応可能です。 ※400サイズからグレーチング部の長さが770となります。

都市型側溝


UGF-S スリットT-25 フラットタイプ

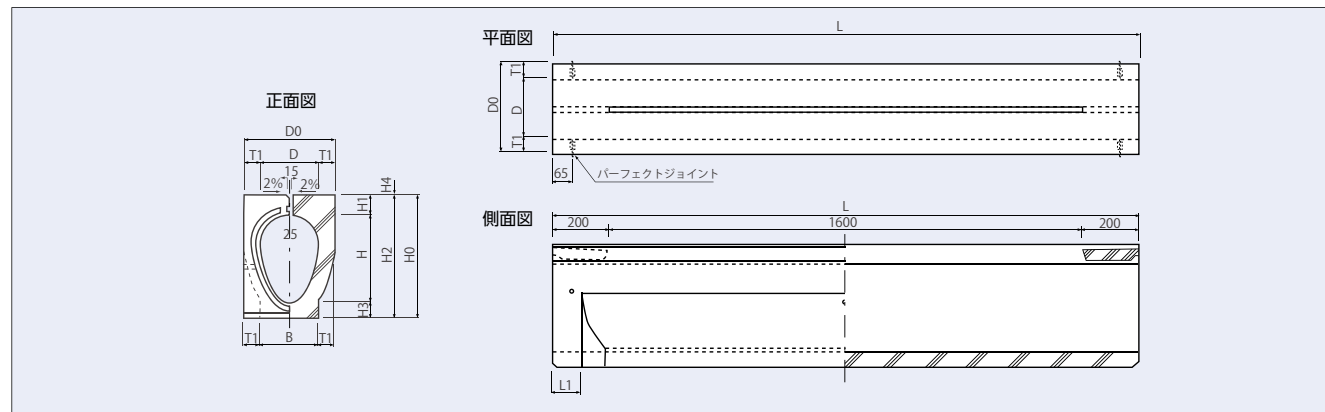

呼び名	寸 法 (mm)												質量 (kg)
	D	H	D0	H0	H1	H2	H3	H4	T1	B	L	L1	
UGFS-200	150	225	260	347.6	65	345	55	2.6	55	150	2000	100	262
UGFS-250	200	300	310	423.1	65	420	55	3.1	55	200	2000	100	358
UGFS-300	250	375	360	498.6	65	495	55	3.6	55	250	2000	100	452
UGFS-350	300	450	420	599.2	70	595	75	4.2	60	300	2000	100	597
UGFS-400	350	525	470	674.7	70	670	75	4.7	60	350	2000	100	685
UGFS-500	450	675	580	840.8	80	835	80	5.8	65	450	2000	100	998
UGFS-600	550	825	700	1022	90	1015	100	7	75	550	2000	100	1465

※L1000もごさいます。 ※横断用もごさいます。①スリットタイプ②スリットなし暗渠タイプ

UGF-S 管理ます

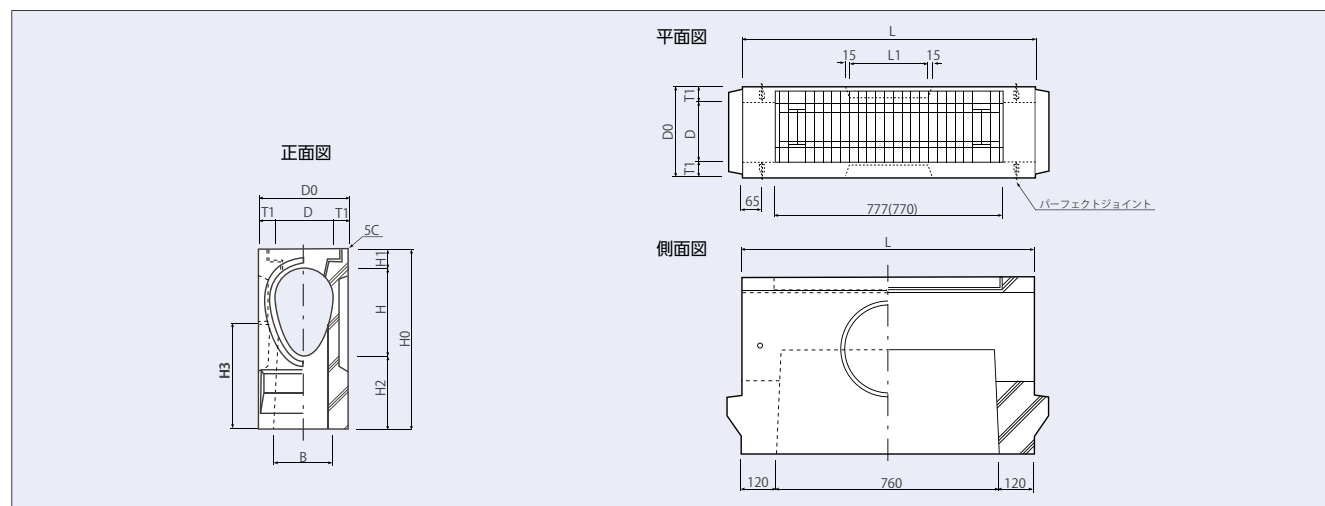


呼び名	寸 法 (mm)											質量 (kg)
	D	H	D0	H0	H1	H2	H3	T1	B	L	L1	
UGFS-200	150	225	260	540	65	250	300	55	150	1000	φ 300	184
UGFS-250	200	300	310	615	65	250	360	55	200	1000	φ 300	198
UGFS-300	250	375	360	690	65	250	375	55	250	1000	φ 330	257
UGFS-350	300	450	420	770	70	250	375	60	300	1000	φ 330	313
UGFS-400	350	525	470	849.7	74.7	250	415	60	330	1000	φ 450	365
UGFS-500	450	675	580	1010.8	85.8	250	415	65	430	1000	φ 450	483


※巾、深さ共どのようなサイズでも対応可能です。 ※400サイズからグレーチング部の長さが770となります。

都市型側溝

排水性舗装対応タイプ (Wスリット) NETIS CB-060018-A ※二層式舗装対応タイプもございます

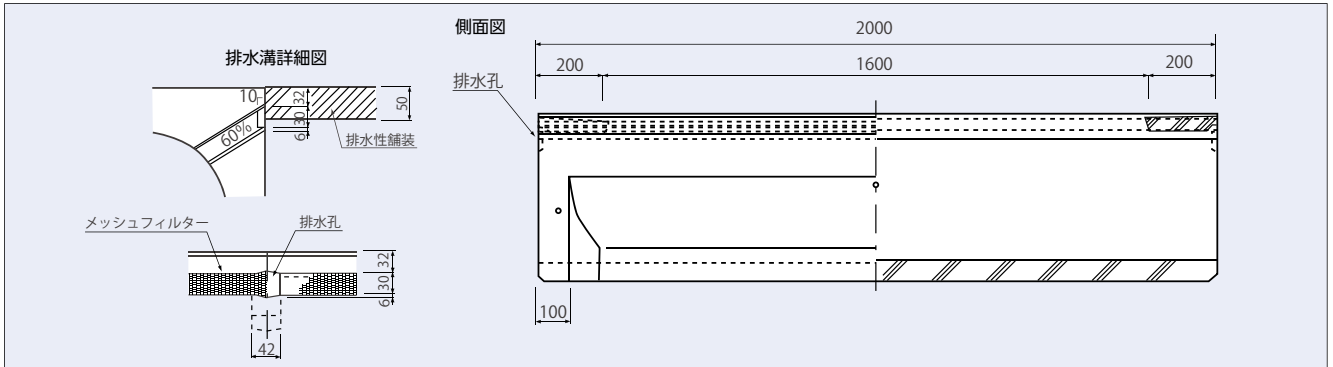


省スペースタイプ UGH-S

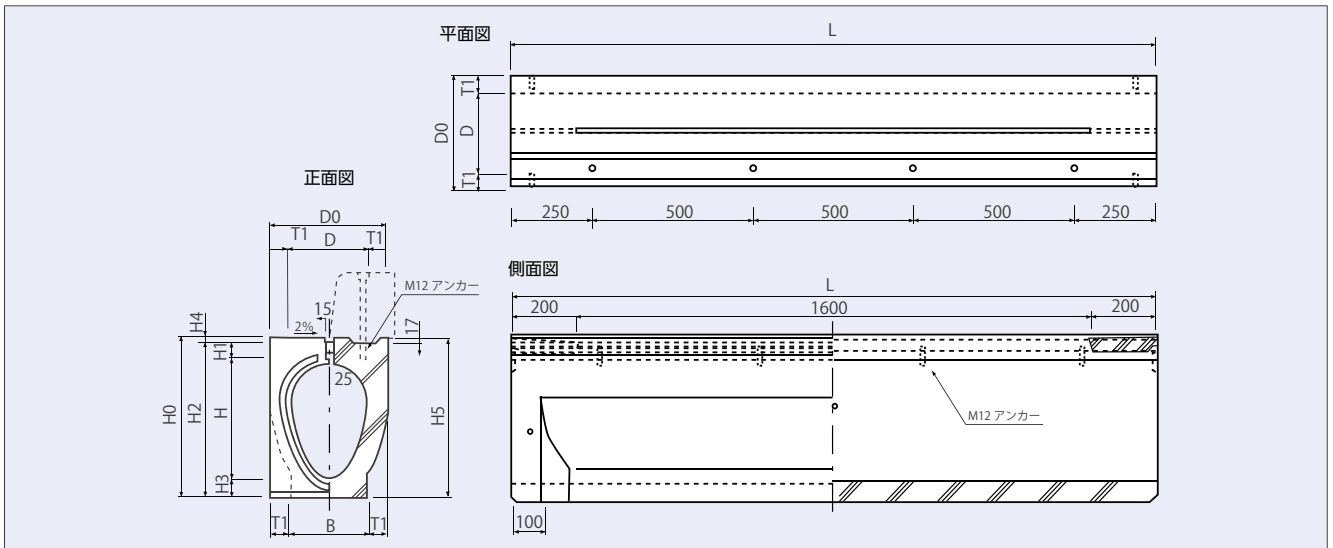

呼び名	寸 法 (mm)												質量 (kg)
	D	H	D0	H0	H1	H2	H3	H4	H5	T1	B	L	
250	200	300	310	423.1	65	420	55	3.1	415.5	55	200	2000	348
300	250	375	360	498.6	65	495	55	3.6	490.2	55	250	2000	442
350	300	450	420	599.2	70	595	75	4.2	590.2	60	300	2000	583
400	350	525	470	674.7	70	670	75	4.7	665.0	60	350	2000	671
500	450	675	580	840.8	80	835	80	5.8	830.2	65	450	2000	979


境界ブロック

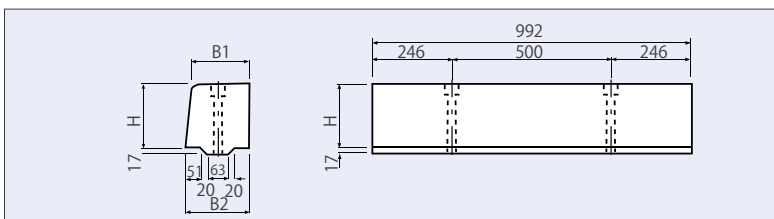

呼び名	寸 法 (mm)			質量 (kg)
	B1	B	H	
A種	150	165	150	60
B種	180	200	200	93
C種	180	205	250	117

都市型側溝

UGKS-R

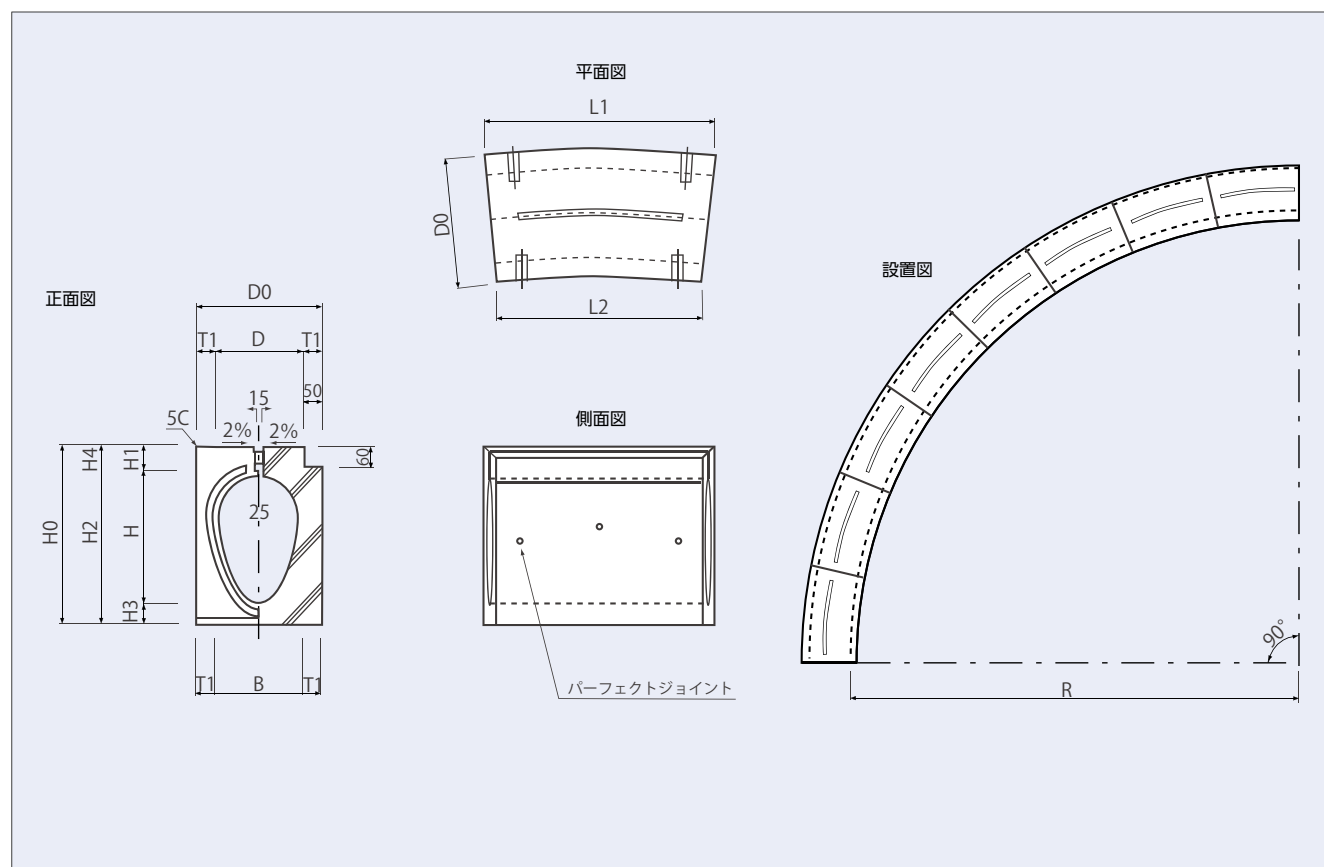

項目	寸 法 (mm)												使用数 個/90°
	D	H	D0	H0	H1	H2	H3	H4	T1	B	L1	L2	
3mR	250	375	360	498.6	65	495	55	3.6	55	250	646.7	576.5	8
6mR	250	375	360	498.6	65	495	55	3.6	55	250	988.2	931.8	10
12mR	250	375	360	498.6	65	495	55	3.6	55	250	1016	986	19

大型 横断・乗入タイプ 大型車乗入箇所や横断に使用します。




他、家庭排水取付管タイプなどございますが、役物は必要に応じ増やしていきたいと思しますので、お気軽にお問い合わせください。

都市型側溝

水理性の向上によるランニングコストの削減

断面が卵形のため、小水量時に流速が大きくなり、**清掃能力が向上**します。
従って、側溝内底部に堆積物を持ちにくくなり、清掃の機会を飛躍的に減らすことができます。
また、万が一堆積物がたまった場合は、専用のスコップで容易に掃除ができます。

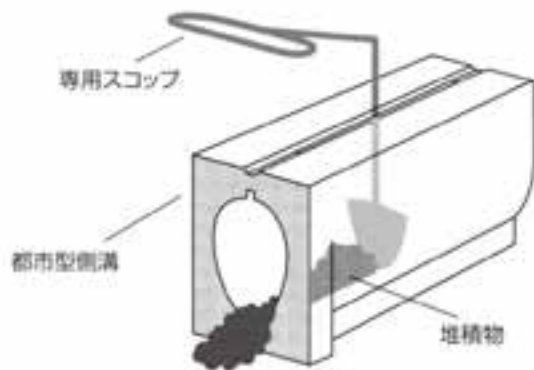

平成6年施工
愛知県吉良町地内

縦断勾配**0.1%**
調査 平成15年7月

※掃除は過去9年間
行っておりません。

◀都市型側溝

■流速(m/sec)比較表(300タイプ・I=1.5%)

流量(m ³ /sec)	0.001	0.002	0.003	0.005	0.007	0.010
都市型	0.565	0.701	0.786	0.893	0.971	1.061
円形	0.515	0.635	0.710	0.829	0.920	1.081
U字溝	0.426	0.545	0.632	0.753	0.852	0.957



U形側溝

V形側溝

函渠側溝

L形側溝

し形側溝

境界ブロック

暗きよ