

鉄筋コンクリート L 形 JIS A 5372

U
形
側
溝

V
S
側
溝

函
渠
側
溝



L
U
側
溝

L
形
側
溝



境
界
ブ
ロ
ック

暗
ぎ
よ

Aタイプ

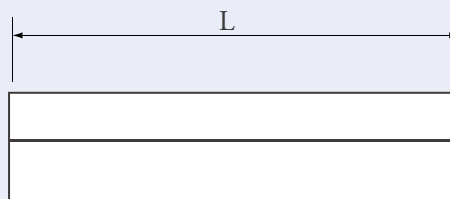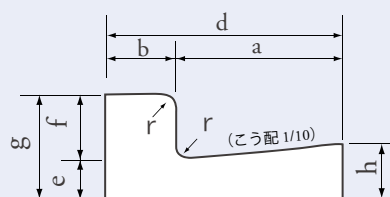


Bタイプ

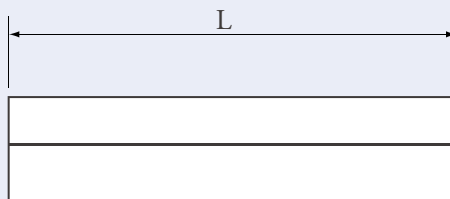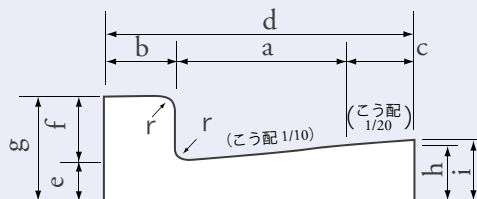


呼び名		寸 法 (mm)										質量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	r	
鉄筋 コンクリート L 形	250 A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	20	44
	250 B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	20	56
	300 B	300	100	100	500	55	100	155	85	90	20	62
	350 B	350	100	100	550	55	100	155	90	95	20	69

鉄筋コンクリート L 形 (異形)-1


Cタイプ

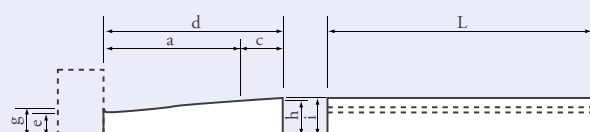


斜タイプ 100/50




Dタイプ

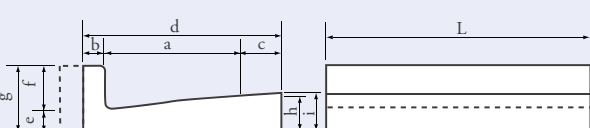


斜タイプ 100/20

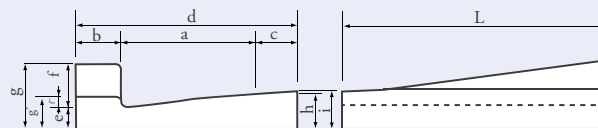


Eタイプ




斜タイプ 50/20



DEタイプ

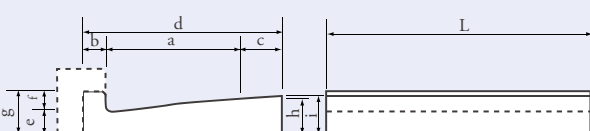


段差タイプ

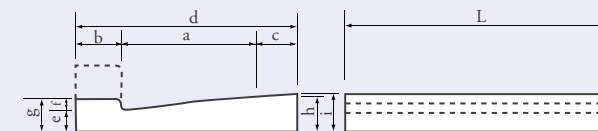


鉄筋コンクリートL形(異形)-2


Cタイプ




ACタイプ




Dタイプ




ADタイプ




Eタイプ




AEタイプ




DEタイプ




ADEタイプ




斜タイプ




A斜タイプ




斜タイプ 100/20




A斜タイプ 100/20




斜タイプ 50/20




A斜タイプ 50/20




段差タイプ




A段差タイプ




150Bタイプ




150斜タイプ




150Eタイプ




150斜タイプ 100/20



150段差タイプ



斜タイプ 50/20



鉄筋コンクリートL形(異形)

呼び名		寸 法 (mm)												質量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	f'	g	g'	h	i	L	
L 形150	B	150	100	—	250	55	100	—	155	—	70	—	600	35
	E	150	100	—	250	55	50	—	105	—	70	—	600	28
	斜100/50	150	100	—	250	55	100	50	155	105	70	—	600	31
	斜100/20	150	100	—	250	55	100	20	155	75	70	—	600	29
	斜50/20	150	100	—	250	55	50	20	105	75	70	—	600	25
	段差	150	100	—	250	55	20	—	75	—	70	—	600	24
L 形250	A C	250	—	—	250	55	—	—	—	—	80	—	600	23
	A D	250	50	—	300	55	100	—	155	—	80	—	600	33
	A D E	250	50	—	300	55	50	—	105	—	80	—	600	30
	A E	250	100	—	350	55	50	—	105	—	80	—	600	37
	A 斜100/50	250	100	—	350	55	100	50	155	105	80	—	600	41
	A 斜100/20	250	100	—	350	55	100	20	155	75	80	—	600	39
	A 斜50/20	250	100	—	350	55	50	20	105	75	80	—	600	35
	段差	250	100	—	350	55	20	—	75	—	80	—	600	32
L 形250	C	250	—	100	350	55	—	—	—	—	80	85	600	34
	D	250	50	100	400	55	100	—	155	—	80	85	600	45
	D E	250	50	100	400	55	50	—	105	—	80	85	600	41
	E	250	100	100	450	55	50	—	105	—	80	85	600	49
	斜100/50	250	100	100	450	55	100	50	155	105	80	85	600	52
	斜100/20	250	100	100	450	55	100	20	155	75	80	85	600	51
	斜50/20	250	100	100	450	55	50	20	105	75	80	85	600	47
	段差	250	100	100	450	55	20	—	75	—	80	85	600	45
L 形300	C	300	—	100	400	55	—	—	—	—	85	90	600	40
	D	300	50	100	450	55	100	—	155	—	85	90	600	51
	D E	300	50	100	450	55	50	—	105	—	85	90	600	47
	E	300	100	100	500	55	50	—	105	—	85	90	600	55
	斜100/50	300	100	100	500	55	100	50	155	105	85	90	600	58
	斜100/20	300	100	100	500	55	100	20	155	75	85	90	600	56
	斜50/20	300	100	100	500	55	50	20	105	75	85	90	600	52
	段差	300	100	100	500	55	20	—	75	—	85	90	600	50
L 形350	C	350	—	100	450	55	—	—	—	—	90	95	600	47
	D	350	50	100	500	55	100	—	155	—	90	95	600	58
	D E	350	50	100	500	55	50	—	105	—	90	95	600	54
	E	350	100	100	550	55	50	—	105	—	90	95	600	62
	斜100/50	350	100	100	550	55	100	50	155	105	90	95	600	65
	斜100/20	350	100	100	550	55	100	20	155	75	90	95	600	63
	斜50/20	350	100	100	550	55	50	20	105	75	90	95	600	59
	段差	350	100	100	550	55	20	—	75	—	90	95	600	57

U形側溝

V形側溝

函渠側溝

L形側溝



L形側溝

境界ブロック



暗きよ

バリアフリーL型




標準
600×500×155
質量65kg



2点段差斜
600×500×155/90
質量61kg




2点段差平
600×500×90
質量58kg






※LGA側溝と併用できます

バリアフリーL型縁塊


2点段差平
600×500×155

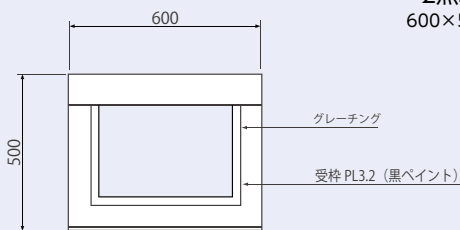

グレーチング蓋

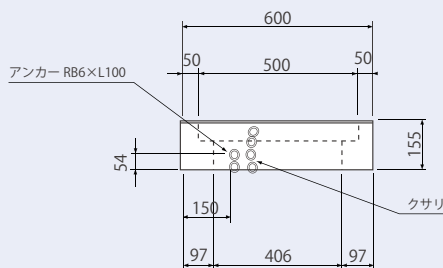

コンクリート蓋



鉄筋コンクリート皿形溝

U形側溝

V形側溝


函渠側溝

LU形側溝



L形側溝

境界ブロック



暗きよ

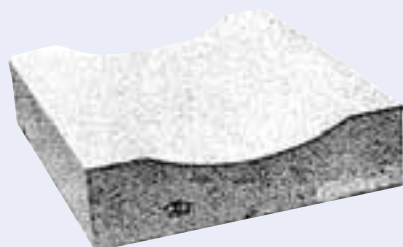



300用

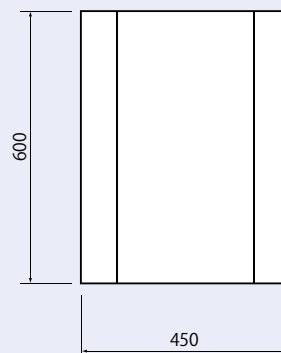


350用

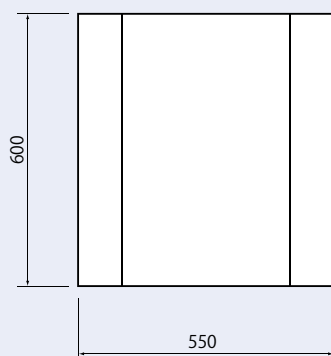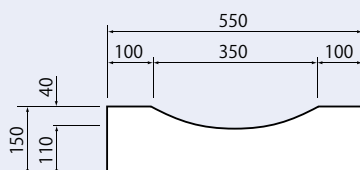

550用

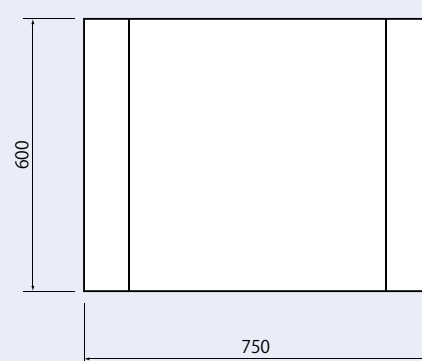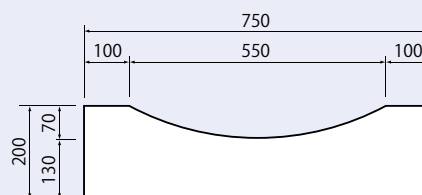

呼び名	質量 (kg)
300用	55
350用	106
550用	178



注 本品には、頭部に深さ $4\pm1\text{mm}$ のマークをつけるものとする。

注 本品には、頭部に深さ $4\pm 1\text{mm}$ のマークをつけるものとする。



エプロンブロック (国土交通省型)

U形側溝

V形側溝


函渠側溝

L形側溝

L形側溝


境界ブロック

暗きよ

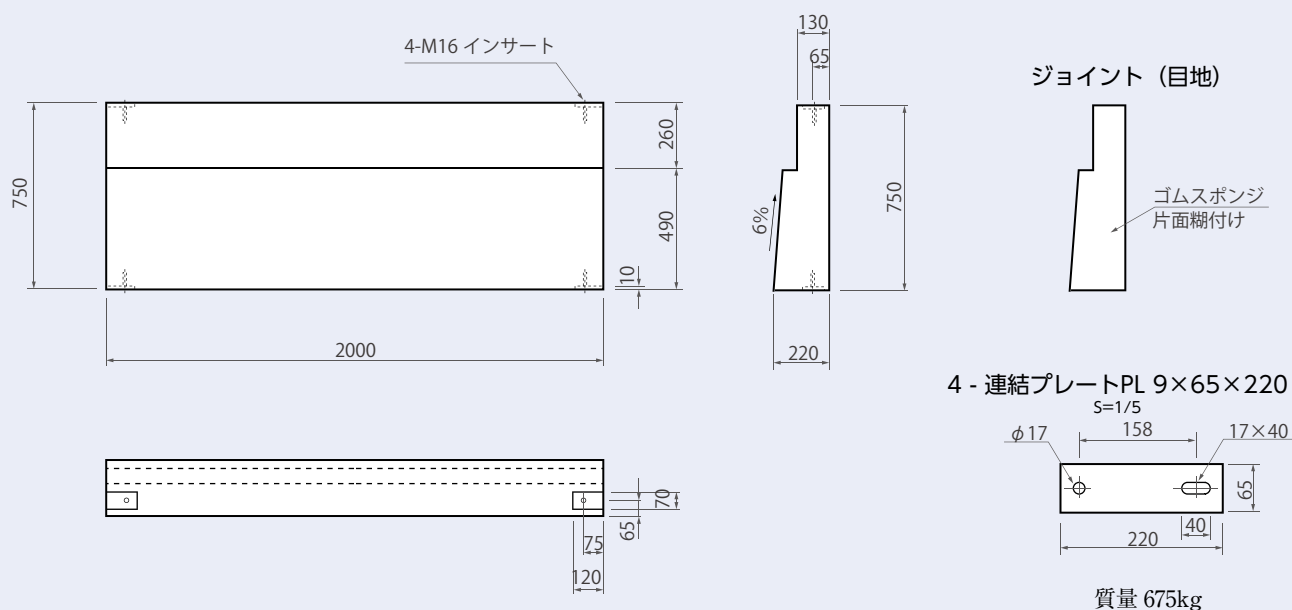

外R製品

エプロン曲線型枠	
曲線半径 R(m)	L:長さ(mm)
1.0R	600
2.0R	600
3.0R	1000
4.0R	1000
5.0R	1000
5.5R	1000
6.0R	1000
6.5R	1000
7.0R	1000
7.5R	1000
8.0R	1000
8.5R	1000
9.0R	1000
9.5R	1000
10.0R	1000
11.0R	1000
11.5R	1000
12.0R	1000
14.0R	1000
14.5R	1000
15.0R	1000
16.0R	1000

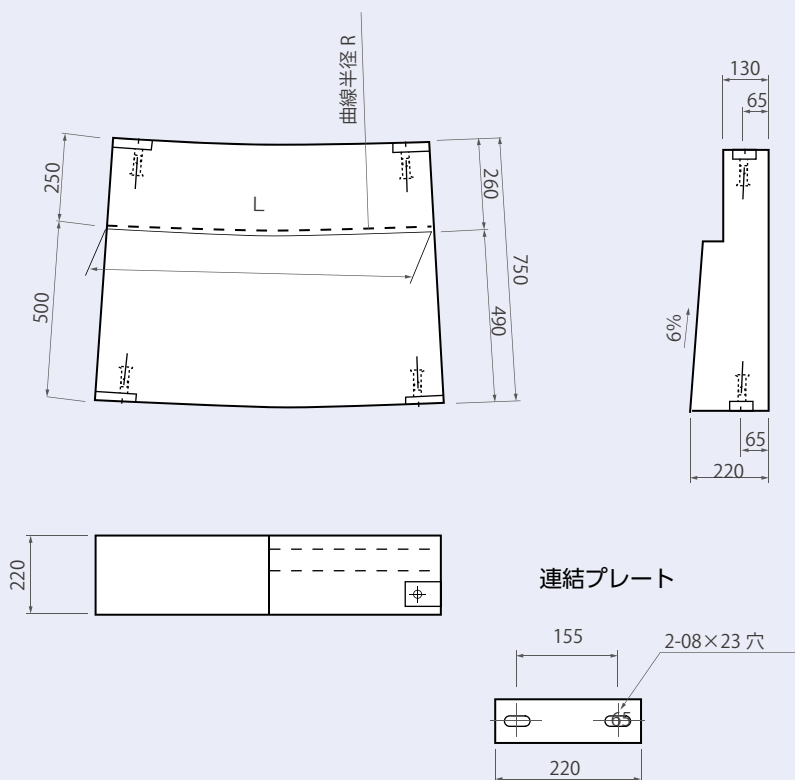

プレキャスト街きょ 155型(1) (6%勾配タイプ)

U形側溝

V形側溝


函渠側溝

L形側溝

L形側溝

境界ブロック


暗きょ

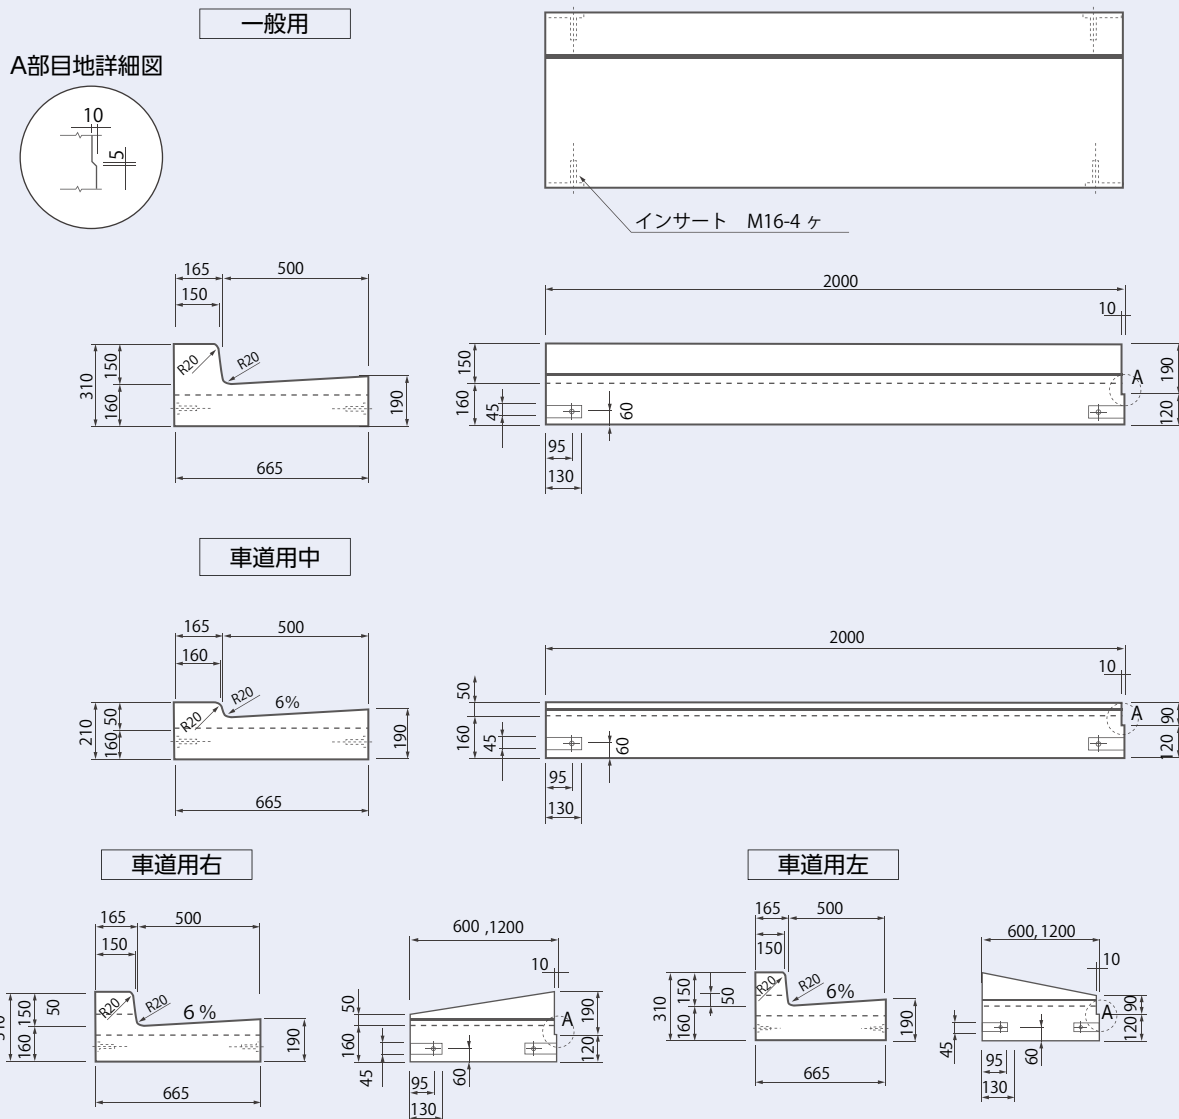


呼び名		質量 (kg)
プレキャスト街きょ一般部用 155型		688
プレキャスト街きょ車道用 中155型		610
プレキャスト街きょ車道用 右155型	600	195
	1200	390
プレキャスト街きょ車道用 左155型	600	195
	1200	390

プレキャスト街きょ 155型(2) (6%勾配タイプ)





歩道用中

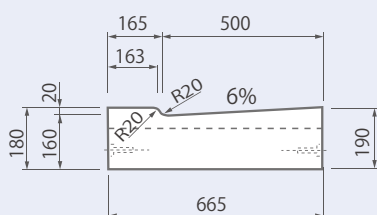


歩道用右

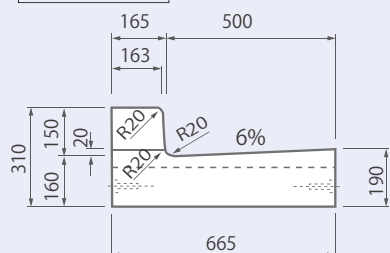


歩道用左

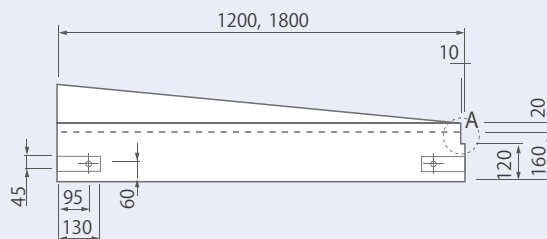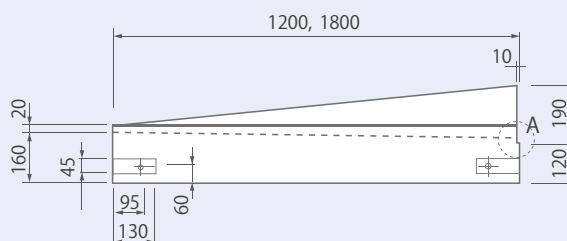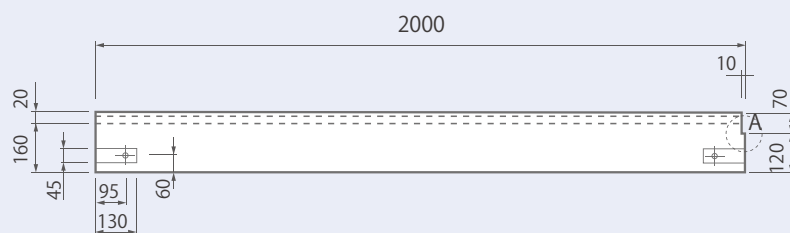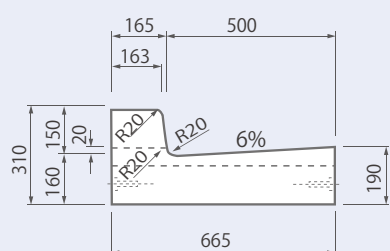

A部目地詳細図




プレキャスト街きょ用ベース

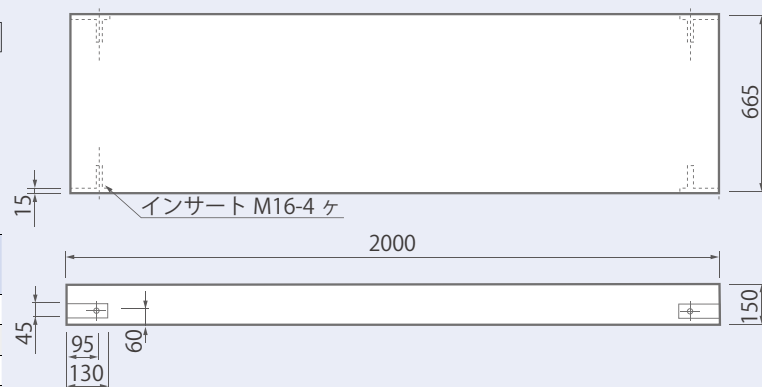


呼び名	質量 (kg)
プレキャスト街きょ歩道用 中155型	586
プレキャスト街きょ歩道用 右155型	1200 385
プレキャスト街きょ歩道用 左155型	1800 575
プレキャスト街きょ歩道用 左155型	1200 385
プレキャスト街きょ歩道用 左155型	1800 575
プレキャスト街きょベース 155型	500

街きよ ます用縁塊(プレキャスト街きよ 連結用) 155型 (6%勾配タイプ) 水抜き付


H=150

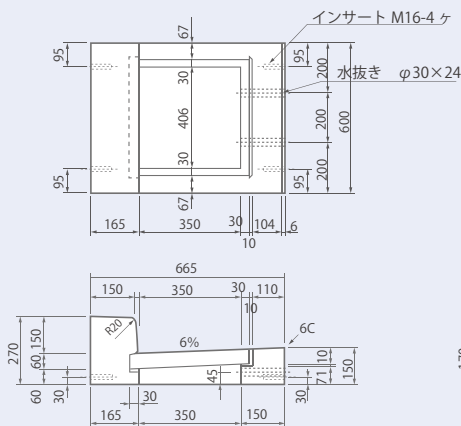

H=50

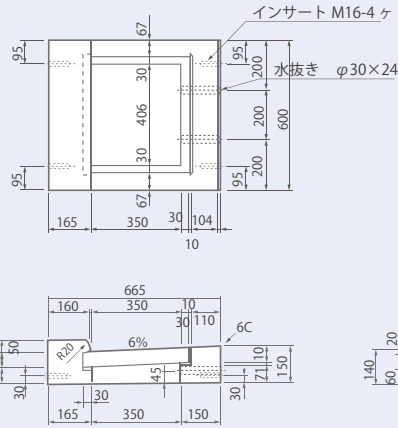


H=20

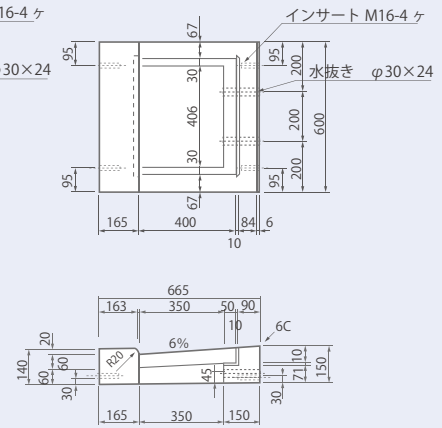


プレキャスト街きよ 付属品

プレキャスト街きよ用連結プレート
40×250×4.5mm




プレキャスト街きよ用連結プレート
90×283×4.5mm





街きよ ます用ふた

装鉄製

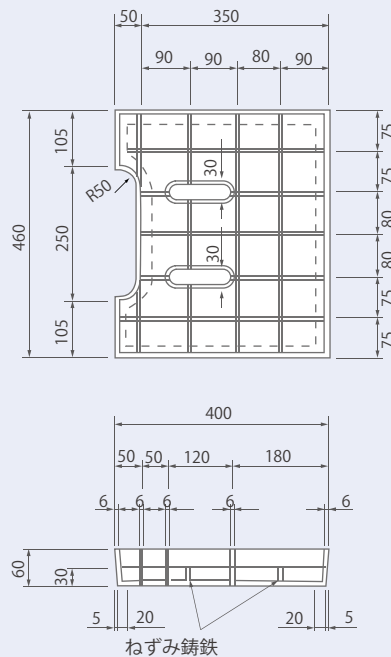

グレーチング

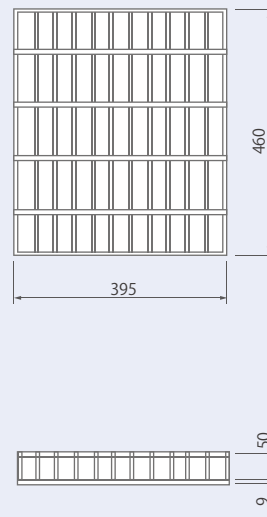


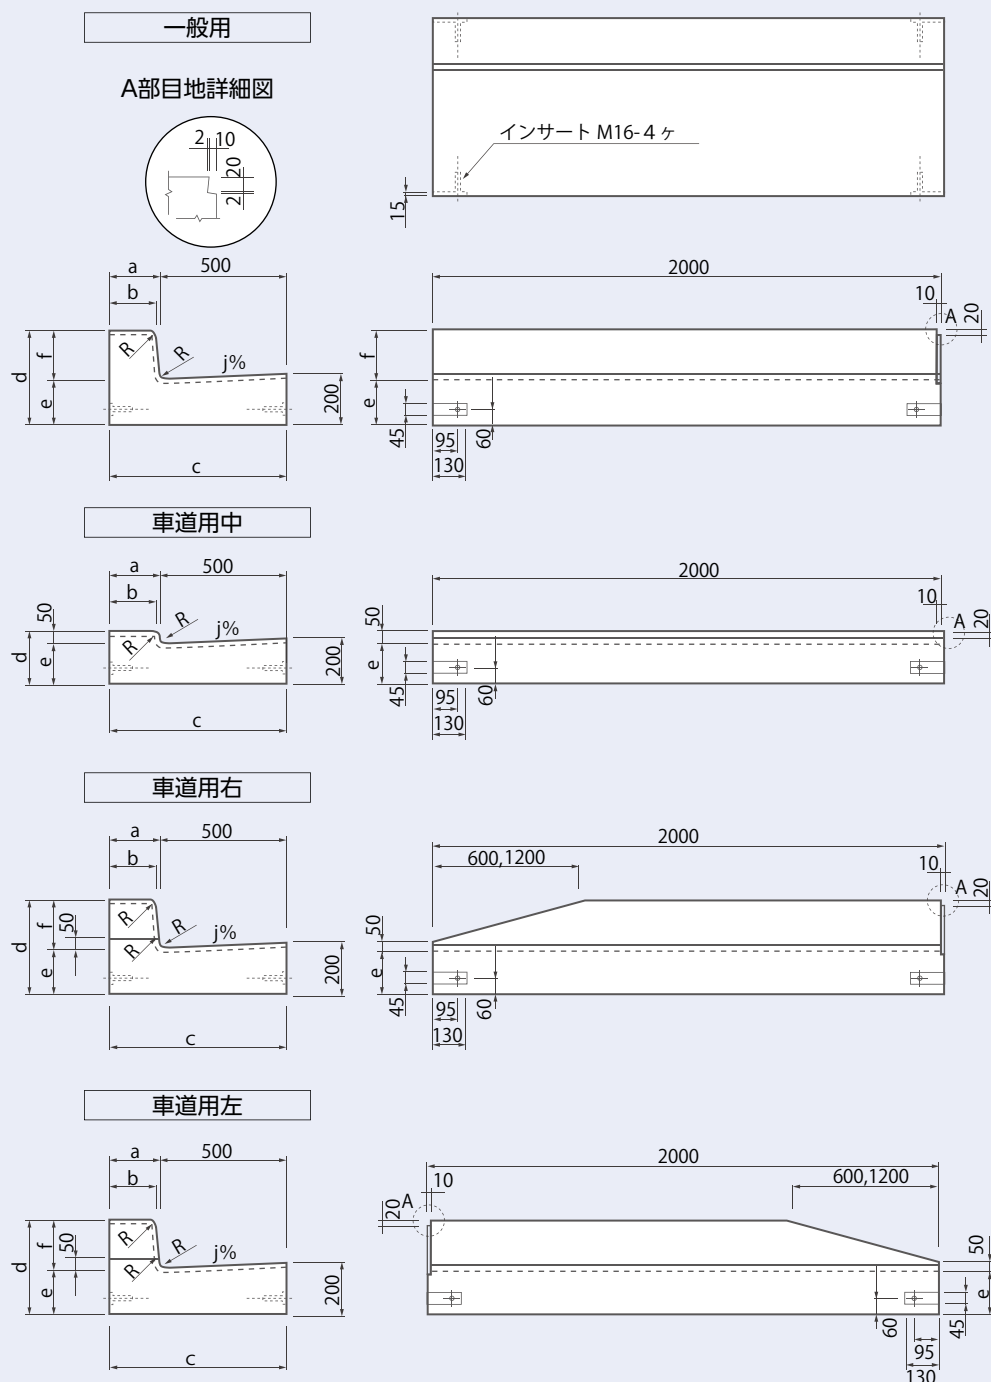


プレキャスト街きょ205型



呼び名	寸 法(mm)								質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	j%	R	
プレキャスト街きょ一般部用 205型	200	180	700	375	175	200	5	30	794
プレキャスト街きょ車道用 中205型	200	195	700	225	175	—	5	30	660
プレキャスト街きょ車道用 右205型	200	180	700	375	175	200	5	30	774
プレキャスト街きょ車道用 左205型	200	180	700	375	175	200	5	30	774
プレキャスト街きょ歩道用 中205型	200	198	700	195	175	—	5	30	632
プレキャスト街きょ歩道用 右205型	200	180	700	375	175	200	5	30	745
プレキャスト街きょ歩道用 左205型	200	180	700	375	175	200	5	30	745
プレキャスト街きょベース 205型	—	—	700	—	—	—	—	—	500

プレキャスト街きょ 205型(2)



歩道用中

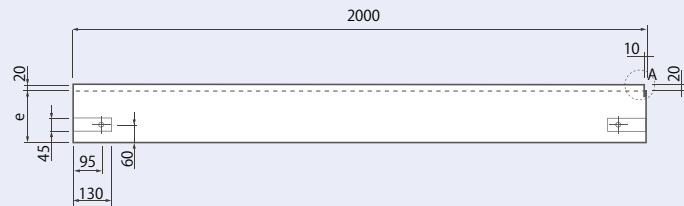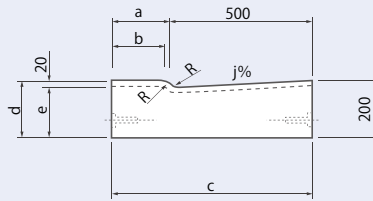


歩道用右

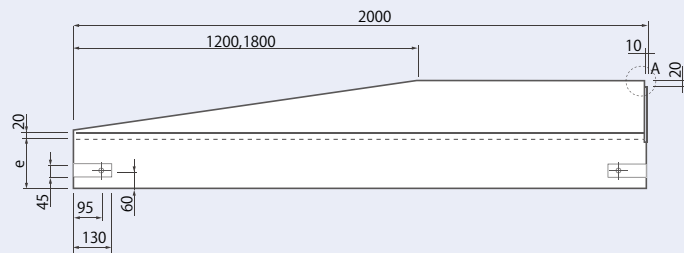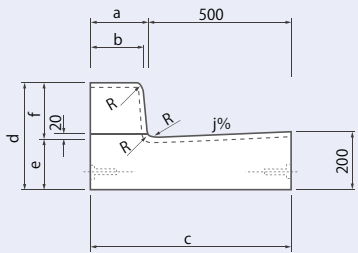


歩道用左

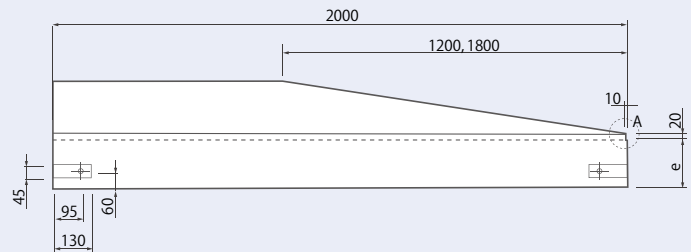




A部目地詳細図




プレキャスト街きょベース

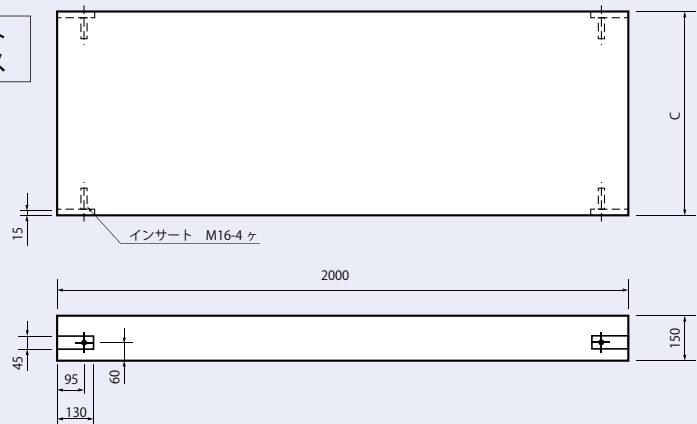


プレキャスト街きょ 付属品

プレキャスト街きょ用連結プレート
40×250×4.5mmプレキャスト街きょ用・縁塊連結プレート
90×283×4.5mmプレキャスト街きょ用目地材
(材質: ポリウレタン系)

施工資料

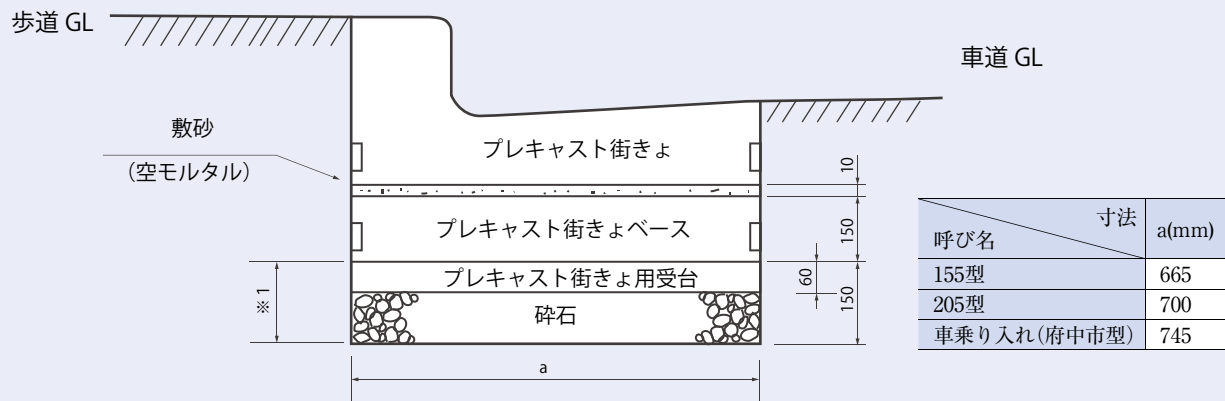

※……碎石層は通行量の状況により設計値が変わります。

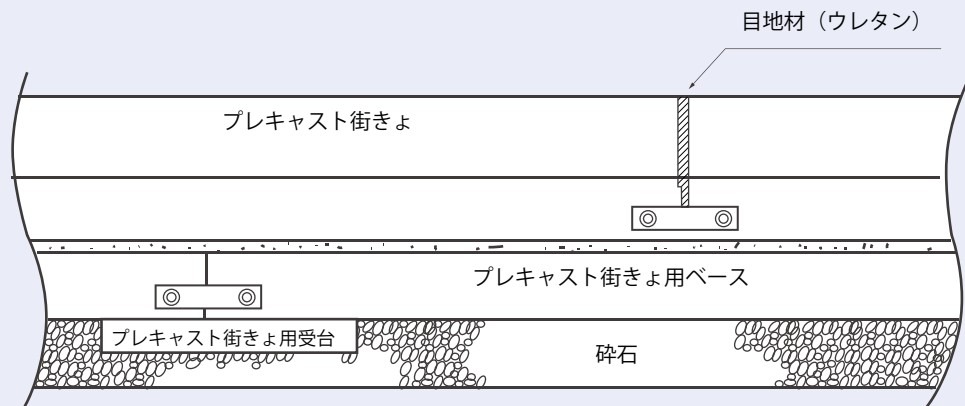

注) …… プレキャスト街きよとプレキャスト街きよ用ベースは
つなぎ目が互い違いになるように設置してください。

材料費 ※碎石はH-150での参考数値です。

100m当り

呼び名	材料名 単位	砕 石 m ³	敷 砂 m ³	プレキャスト街きよ 個	プレキャスト街きよ用ベース 個	受 台 個
155型		9.98	0.67	50	50	51
205型		10.50	0.70	50	50	51
車乗り入れ(府中市型)		11.18	0.75	55.5	50	51

据え付歩掛表

呼び名	項目	労 力(人)				トラッククレーン・ ラフター 日数	トラッククレーン 吊り (t)
		世話人	特殊作業員	普通作業員	計		
155型		3.5	8.5	7.5	19.5	2.0	4.0・4.8
205型		3.5	8.5	7.5	19.5	2.0	4.0・4.8
車乗り入れ(府中市型)		3.5	8.5	7.5	19.5	2.0	4.0・4.8

連結用特殊L形側溝 すりつけ部

(足立区型)

U形側溝

V形側溝


函渠側溝

L形側溝


L形側溝

境界ブロック


暗きよ

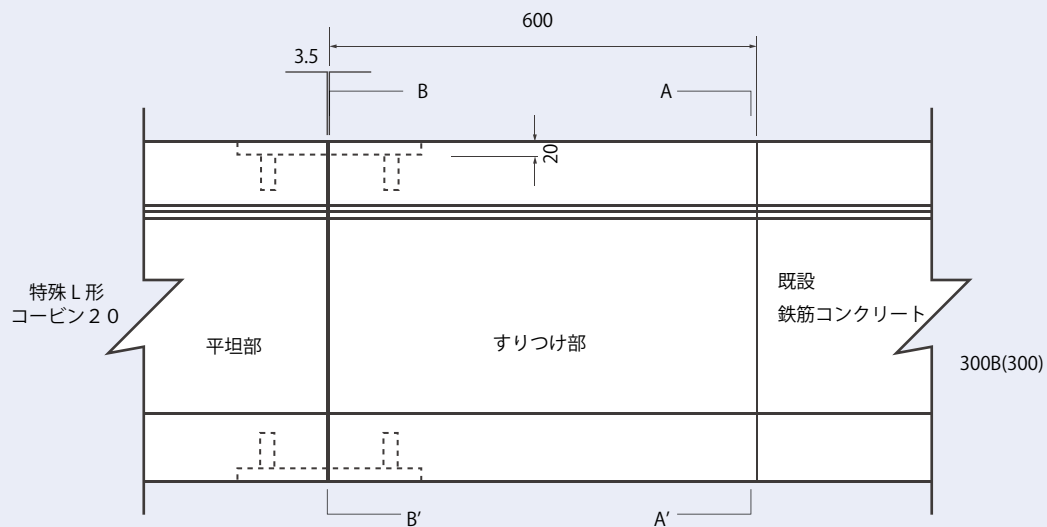

特殊L型平坦部側
B-B'

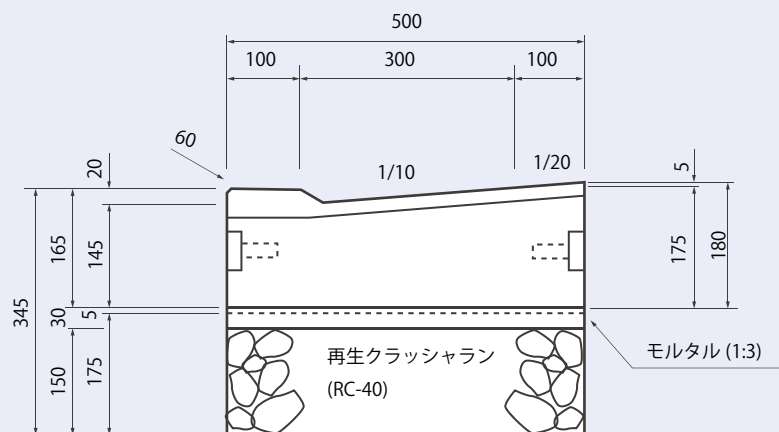

従来のL型側
A-A'



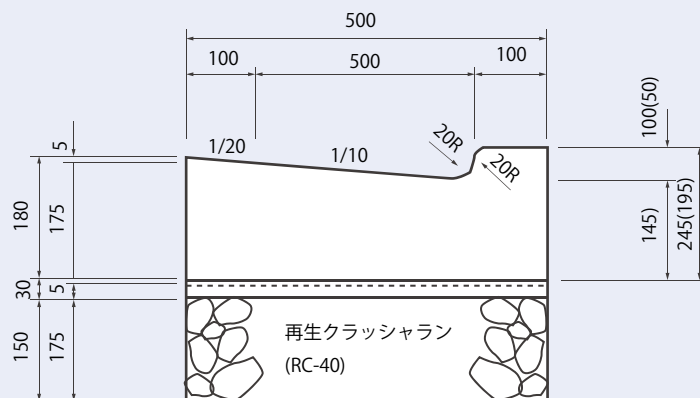


材料表

(100ヶ所当り)

品名	形状・寸法	単位	数量	摘要
特殊L形側溝	245(195)×500×600 すり合せ	個	100.0	
モルタル	1:3	m ³	0.9	
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	4.5	

連結用特殊L形側溝 平坦部 (足立区型)

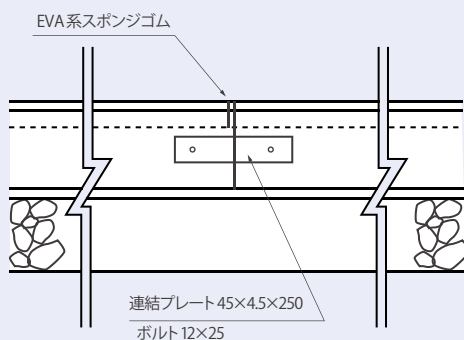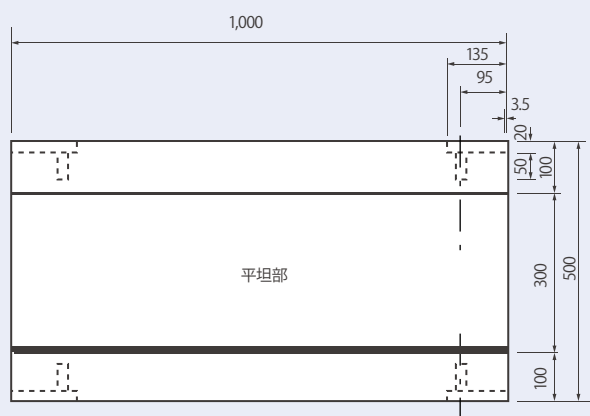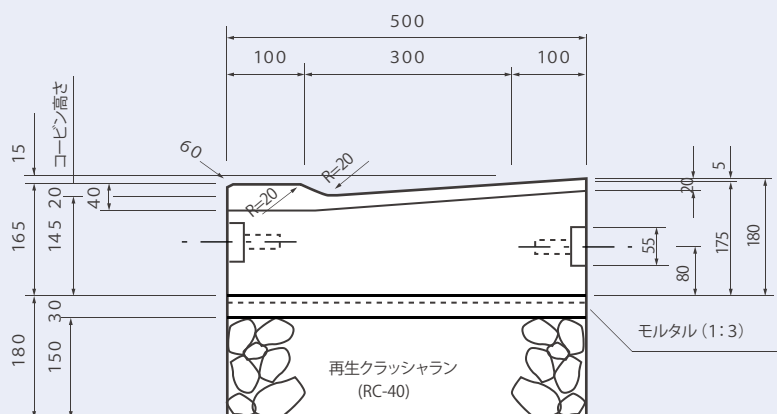

材料表

(100m当り)

品名	形状・寸法	単位	数量	摘要
特殊L形側溝	180×500×1000	個	100.0	
(特殊L形側溝)	(180×500×2000)	(個)	(50.0)	
モルタル	1:3	m ³	1.5	
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	7.5	