


特長

- U形水路は、三面一体構造で組立不要のため、工期を短縮できます。
- U形水路上部に歩道用 ($w=5\text{kN/m}$) スラブを設置することが可能です。
- 品質管理の行き届いた工場で生産されるので、製品精度をはじめ品質は十分管理されております。
- 現場打に比べ高強度コンクリート製ですから、耐久性に優れております。
- 工場製品ですから、工期は勿論短縮され、工程管理も簡素化されます。

製品寸法表

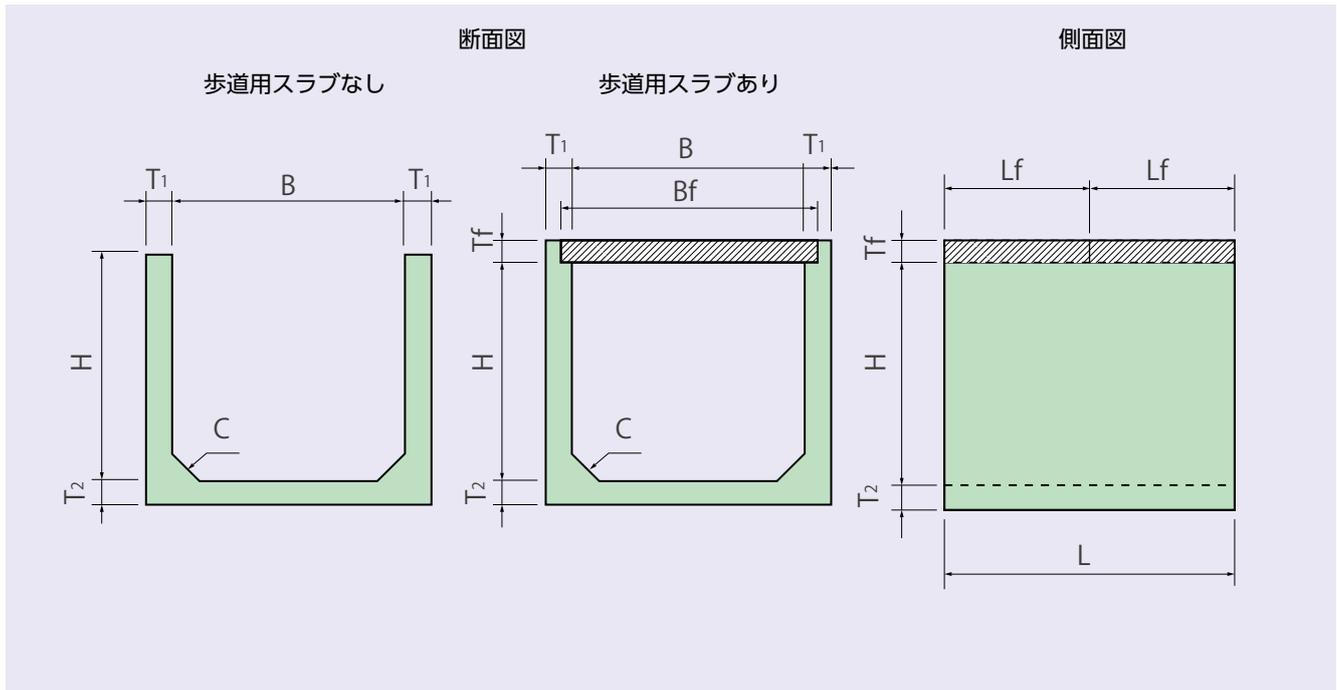

※ L, L f : 製品長

U形水路						重量(kg)	
B	H	T ₁	T ₂	C	L	スラブなし	スラブあり
1000	1000	130	130	150	2000	2230	2300
1100	1100	130	130	150	2000	2430	2500
1200	1200	130	130	150	2000	2620	2690
1300	1300	130	140	150	2000	2890	2960
1400	1400	130	150	150	2000	3180	3250
1500	1500	140	160	150	2000	3640	3710
1600	1600	150	170	150	2000	4130	4200
1700	1700	160	180	150	2000	4650	4720
1800	1800	150	170	150	2000	4600	4670
1900	1900	160	180	200	2000	5240	5310
2000	2000	160	180	200	2000	5490	5560

歩道用スラブ			重量(kg)
T _f	B _f	L _f	
100	1100	1000	280
100	1200	1000	300
100	1300	1000	330
100	1400	1000	350
100	1500	1000	380
100	1620	1000	410
100	1740	1000	440
100	1860	1000	470
100	1940	1000	490
100	2060	1000	520
100	2160	1000	540

※水路内空高はH寸法以下であれば、設置条件に合せることが可能です。
 ※設置条件で地下水がある場合は、標準には製品側面に水抜き孔を設けることとします。
 ※設置に際しては、構造計算によって製品の安全性を確認いたします。