鉄筋コンクリートL形　JIS A 5372

Aタイプ

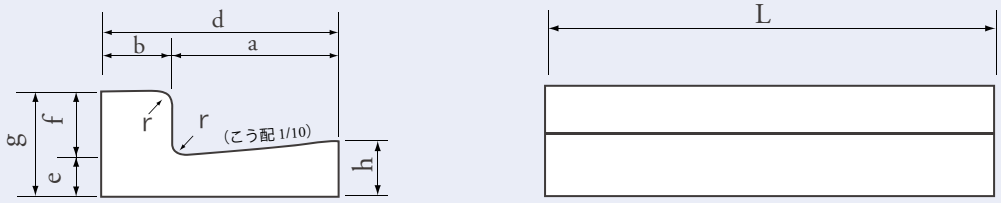

Bタイプ

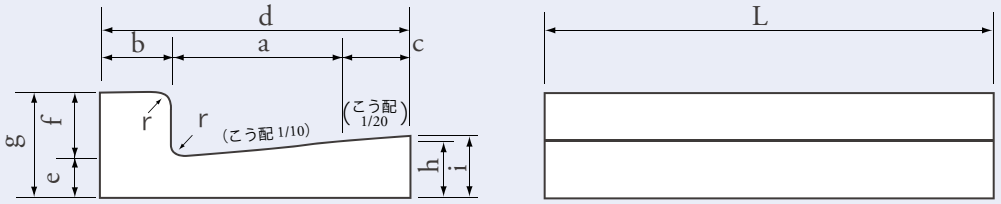

呼び名		寸法 (mm)											質量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	r	L	
鉄筋コンクリートL形	250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	20	600	44
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	20	600	56
	300B	300	100	100	500	55	100	155	85	90	20	600	62
	350B	350	100	100	550	55	100	155	90	95	20	600	69

鉄筋コンクリートL形(異形)-1

Cタイプ



斜タイプ　100/50



Dタイプ



斜タイプ　100/20



Eタイプ



斜タイプ　50/20



DEタイプ



段差タイプ



鉄筋コンクリートL形(異形)-2

Cタイプ



ACタイプ



Dタイプ



ADタイプ



Eタイプ



AEタイプ



DEタイプ



ADEタイプ



斜タイプ



A斜タイプ



斜タイプ　100/20



A斜タイプ　100/20



斜タイプ　50/20



A斜タイプ　50/20



段差タイプ



A段差タイプ



150Bタイプ



150斜タイプ



150Eタイプ



150斜タイプ　100/20



150段差タイプ



斜タイプ　50/20



鉄筋コンクリートＬ形（異形）

呼び名		寸法（mm）												質量（kg）
		a	b	c	d	e	f	f'	g	g'	h	i	L	
L形150	B	150	100	—	250	55	100	—	155	—	70	—	600	35
	E	150	100	—	250	55	50	—	105	—	70	—	600	28
	斜100/50	150	100	—	250	55	100	50	155	105	70	—	600	31
	斜100/20	150	100	—	250	55	100	20	155	75	70	—	600	29
	斜50/20	150	100	—	250	55	50	20	105	75	70	—	600	25
	段差	150	100	—	250	55	20	—	75	—	70	—	600	24
L形250	ＡＣ	250	—	—	250	55	—	—	—	—	80	—	600	23
	ＡＤ	250	50	—	300	55	100	—	155	—	80	—	600	33
	ＡＤＥ	250	50	—	300	55	50	—	105	—	80	—	600	30
	ＡＥ	250	100	—	350	55	50	—	105	—	80	—	600	37
	Ａ斜100/50	250	100	—	350	55	100	50	155	105	80	—	600	41
	Ａ斜100/20	250	100	—	350	55	100	20	155	75	80	—	600	39
	Ａ斜50/20	250	100	—	350	55	50	20	105	75	80	—	600	35
	段差	250	100	—	350	55	20	—	75	—	80	—	600	32
L形250	C	250	—	100	350	55	—	—	—	—	80	85	600	34
	D	250	50	100	400	55	100	—	155	—	80	85	600	45
	ＤＥ	250	50	100	400	55	50	—	105	—	80	85	600	41
	E	250	100	100	450	55	50	—	105	—	80	85	600	49
	斜100/50	250	100	100	450	55	100	50	155	105	80	85	600	52
	斜100/20	250	100	100	450	55	100	20	155	75	80	85	600	51
	斜50/20	250	100	100	450	55	50	20	105	75	80	85	600	47
	段差	250	100	100	450	55	20	—	75	—	80	85	600	45
L形300	C	300	—	100	400	55	—	—	—	—	85	90	600	40
	D	300	50	100	450	55	100	—	155	—	85	90	600	51
	ＤＥ	300	50	100	450	55	50	—	105	—	85	90	600	47
	E	300	100	100	500	55	50	—	105	—	85	90	600	55
	斜100/50	300	100	100	500	55	100	50	155	105	85	90	600	58
	斜100/20	300	100	100	500	55	100	20	155	75	85	90	600	56
	斜50/20	300	100	100	500	55	50	20	105	75	85	90	600	52
	段差	300	100	100	500	55	20	—	75	—	85	90	600	50
L形350	C	350	—	100	450	55	—	—	—	—	90	95	600	47
	D	350	50	100	500	55	100	—	155	—	90	95	600	58
	ＤＥ	350	50	100	500	55	50	—	105	—	90	95	600	54
	E	350	100	100	550	55	50	—	105	—	90	95	600	62
	斜100/50	350	100	100	550	55	100	50	155	105	90	95	600	65
	斜100/20	350	100	100	550	55	100	20	155	75	90	95	600	63
	斜50/20	350	100	100	550	55	50	20	105	75	90	95	600	59
	段差	350	100	100	550	55	20	—	75	—	90	95	600	57

鉄筋コンクリート皿形溝

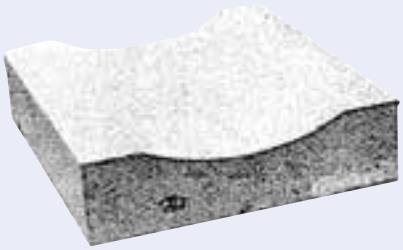

300用



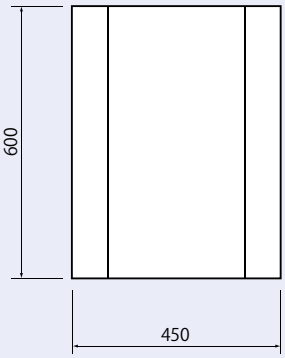

350用

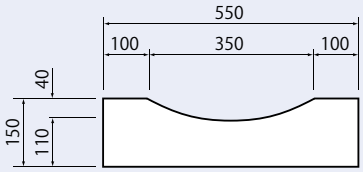

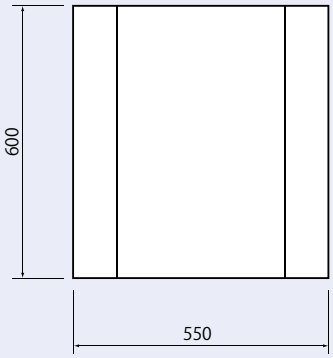

550用

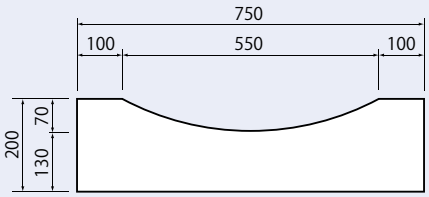

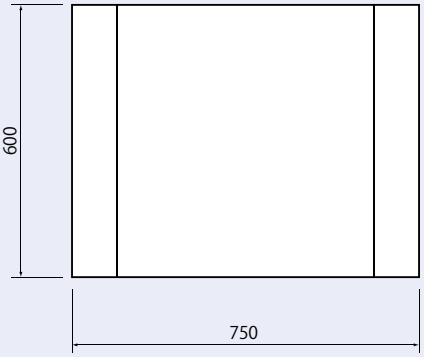

呼び名	質量(kg)
300用	55
350用	106
550用	178

国交省型Ｌ型及び縁塊

Ｌ型

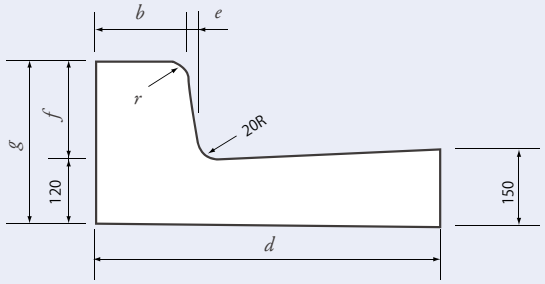

縁塊

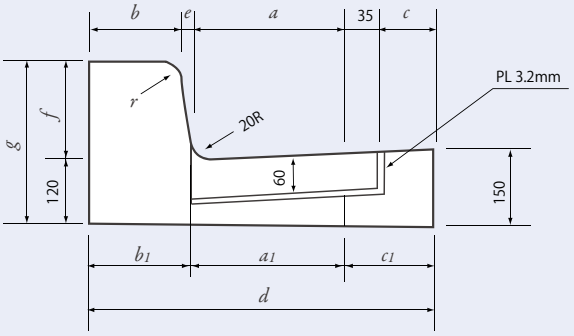

ふた

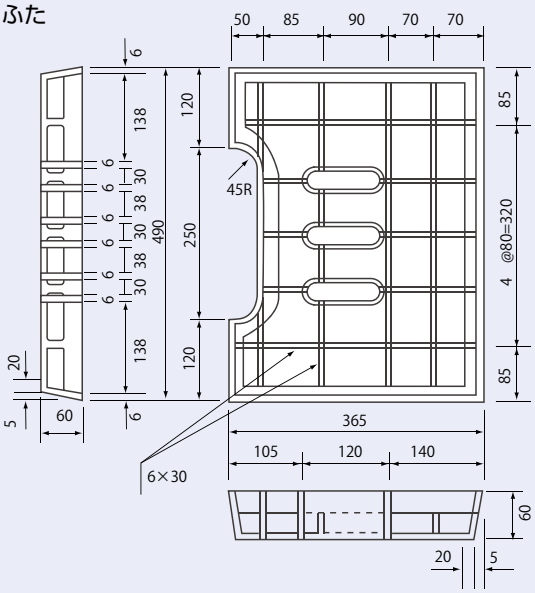

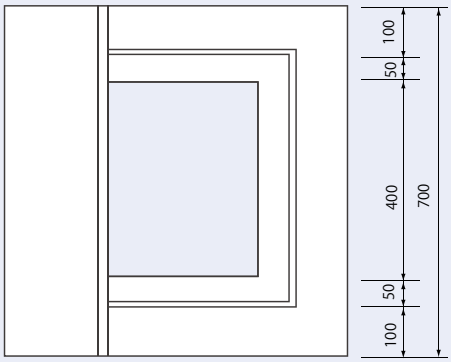

呼び名		寸法（mm）											質量（kg）
		a	a_1	b	b_1	c	c_1	d	e	f	g	r	
Ｌ型	Ⅰ型	—	—	150	—	—	—	650	15	150	270	20	157
	Ⅱ型	—	—	180	—	—	—	700	20	200	320	30	186
	Ⅲ型	—	—	180	—	—	—	705	25	250	370	30	202
縁塊	Ⅰ型	335	335	150	165	115	150	650	15	150	270	20	136
	Ⅱ型	335	335	180	200	130	165	700	20	200	320	30	168
	Ⅲ型	335	335	180	205	125	160	705	25	250	370	30	184

鉄筋コンクリート特殊L型縁塊及びふた(現場打側溝ふた掛け用)　(東京都型)

L型

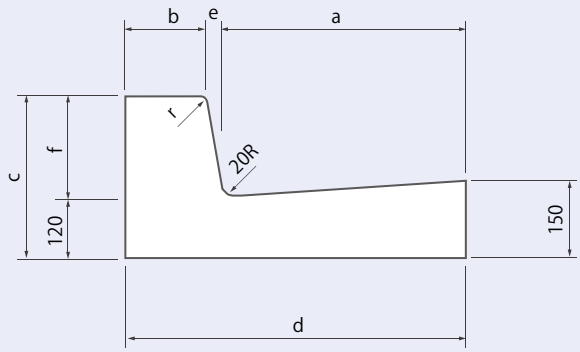

縁塊

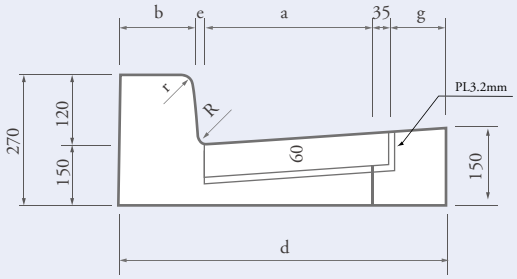

ふた

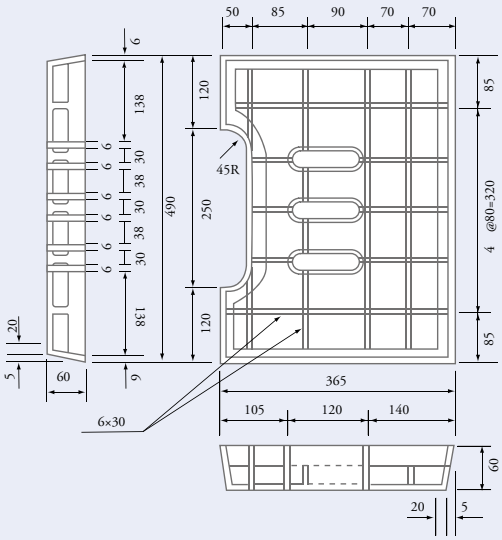

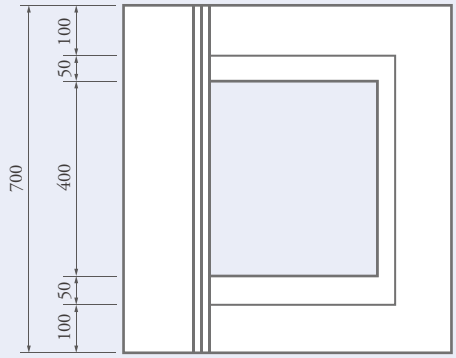

呼び名		寸　法　(mm)								質量(kg)
		a	b	c	d	e	f	r	R	
L　型	Ⅰ　型	485	150	270	650	15	150	20	20	157
	Ⅱ　型	480	180	320	680	20	200	30	20	183

注 本品には、頭部に深さ4±1mmのマークをつけるものとする。

Tマーク詳細図



呼び名		寸　法　(mm)									質量(kg)
		a	b	c	d	e	f	g	r	R	
縁 塊	Ⅰ　型	485	150	270	650	15	150	115	20	20	136
	Ⅱ　型	480	180	320	680	20	200	110	30	20	166

注 本品には、頭部に深さ4±1mmのマークをつけるものとする。

エプロンブロック（国土交通省型）

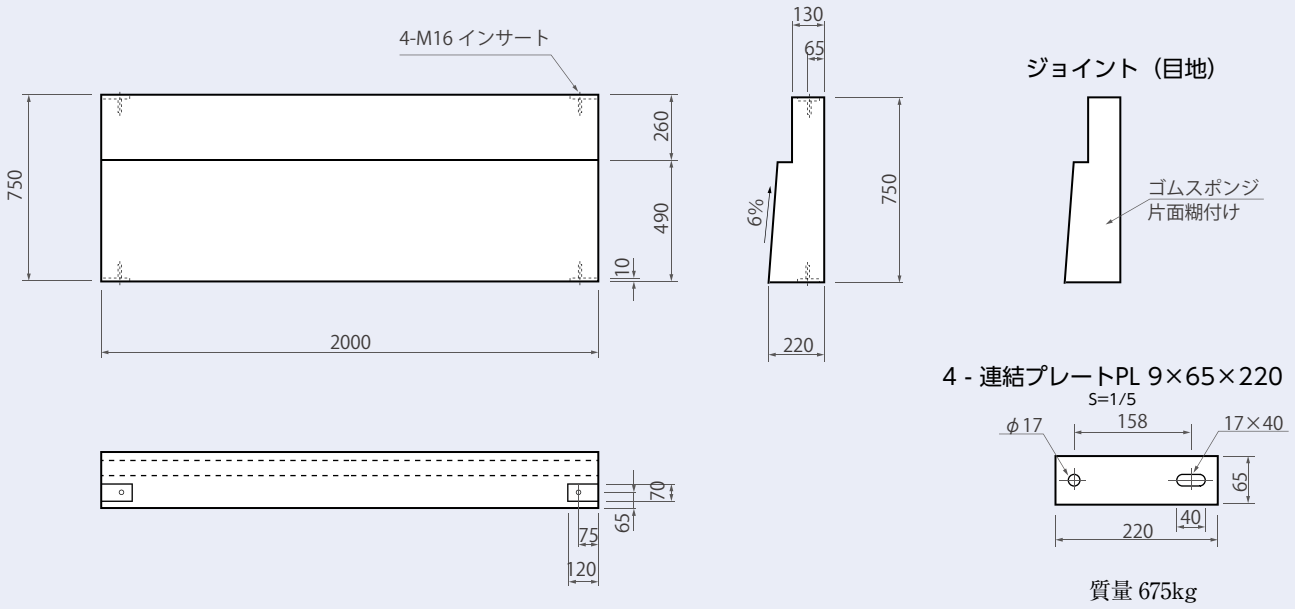

4 - 連結プレートPL 9×65×220

S=1/5

質量 675kg

外R製品

エプロン曲線型枠	
曲線半径 R(m)	L:長さ(mm)
1.0R	600
2.0R	600
3.0R	1000
4.0R	1000
5.0R	1000
5.5R	1000
6.0R	1000
6.5R	1000
7.0R	1000
7.5R	1000
8.0R	1000
8.5R	1000
9.0R	1000
9.5R	1000
10.0R	1000
11.0R	1000
11.5R	1000
12.0R	1000
14.0R	1000
14.5R	1000
15.0R	1000
16.0R	1000

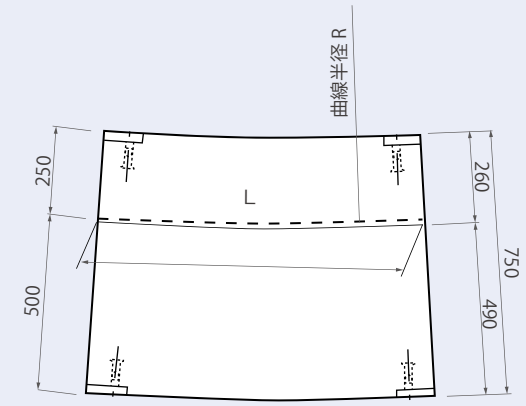



連結プレート



プレキャスト街きょ 155型(1)（6%勾配タイプ）

一般用

A部目地詳細図



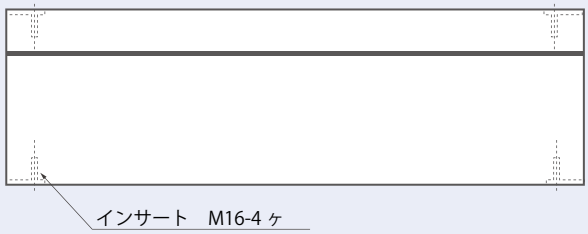



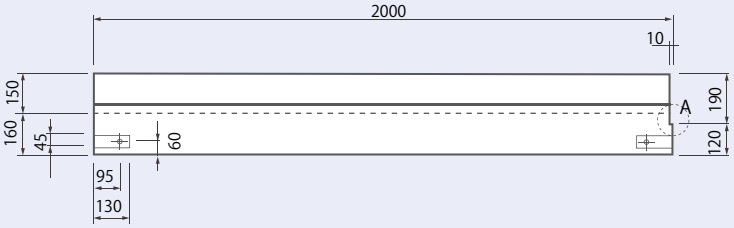

車道用中



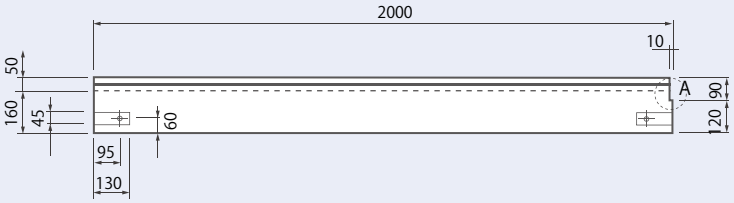

車道用右





車道用左





呼び名		質量(kg)
プレキャスト街きょ一般部用　155型		688
プレキャスト街きょ車道用　中155型		610
プレキャスト街きょ車道用　右155型	600	195
	1200	390
プレキャスト街きょ車道用　左155型	600	195
	1200	390

プレキャスト街きょ 155型(2)（6%勾配タイプ）

歩道用中

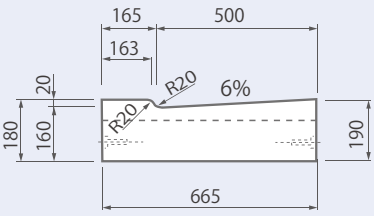

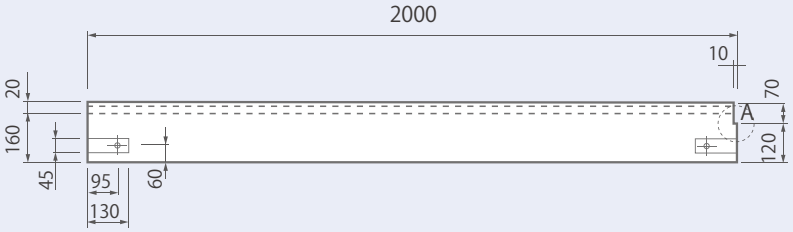

歩道用右

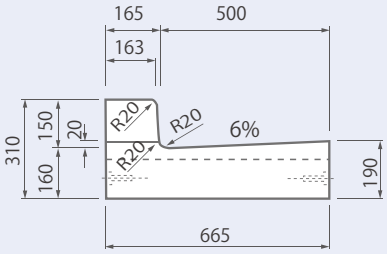

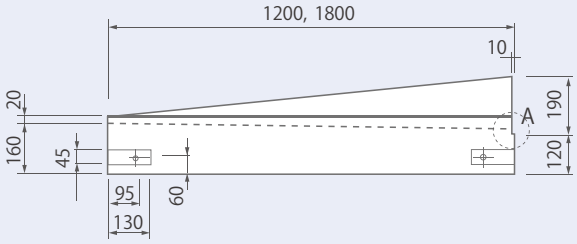

歩道用左

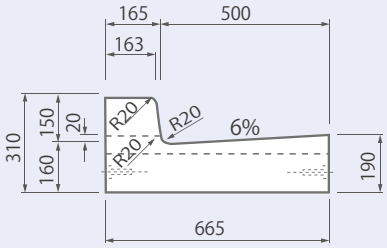

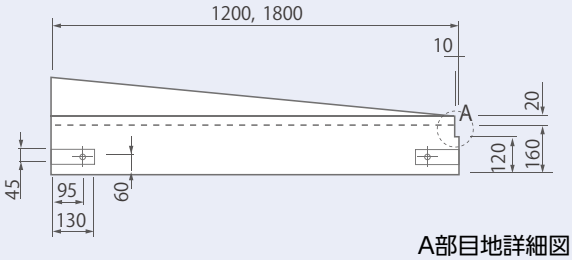

A部目地詳細図



プレキャスト街きょ用ベース

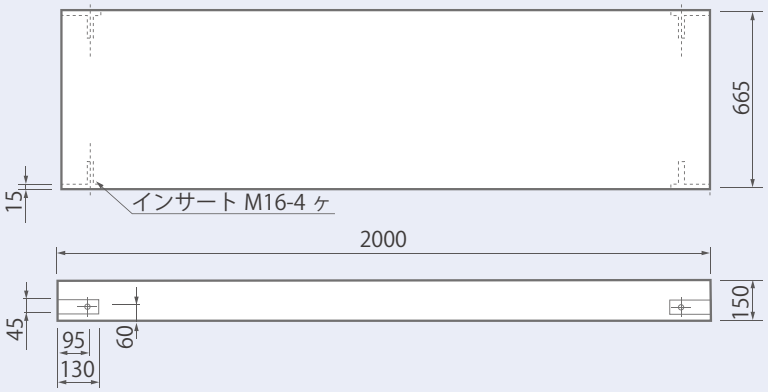

呼び名		質量(kg)
プレキャスト街きょ歩道用　中155型		586
プレキャスト街きょ歩道用　右155型	1200	385
	1800	575
プレキャスト街きょ歩道用　左155型	1200	385
	1800	575
プレキャスト街きょベース　155型		500

プレキャスト街きょ 155-Ⅰ型(府中市型)(6%勾配タイプ)

A部目地詳細図
S=1/5



車乗り入れ中

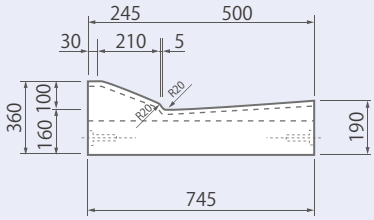

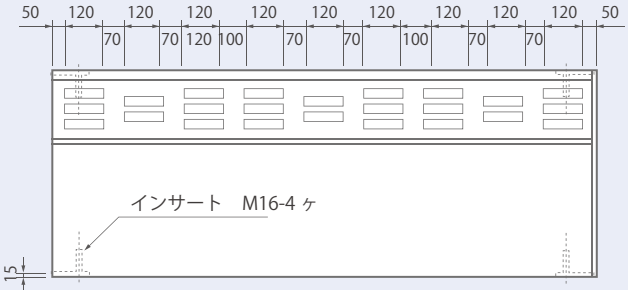

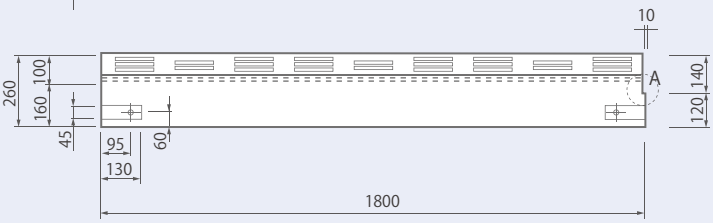

車乗り入れ右







車乗り入れ左







プレキャスト街きょ155-Ⅰ

呼び名	質量(kg)
プレキャスト街きょ 車乗り入れ用 6%勾配 中	645
プレキャスト街きょ 車乗り入れ用 6%勾配 右	243
プレキャスト街きょ 車乗り入れ用 6%勾配 左	243

プレキャスト街きょ用ベース

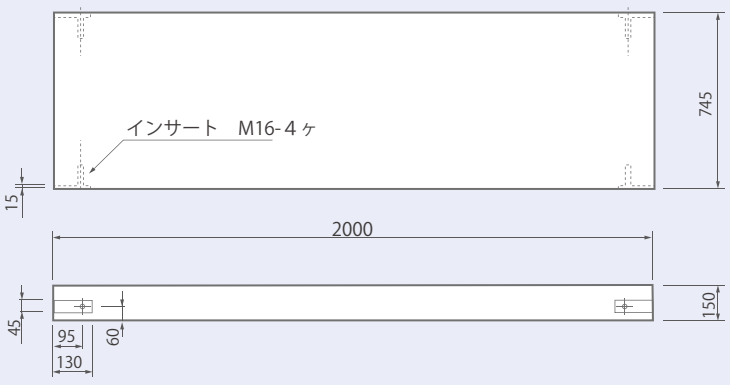

街きょ ます用縁塊(プレキャスト街きょ 連結用) 155型 (6%勾配タイプ) 水抜き付

H=150

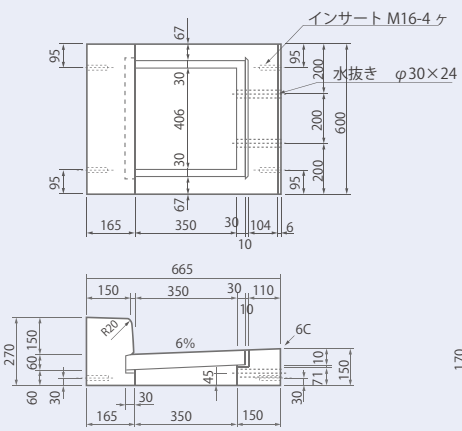

H=50

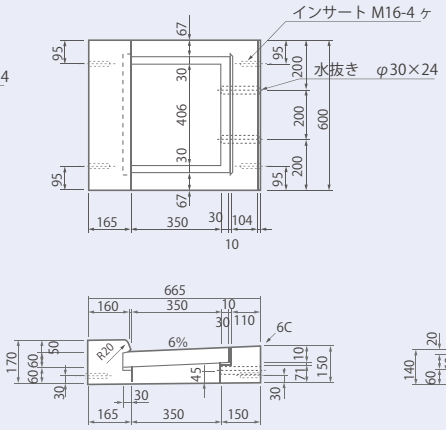

H=20

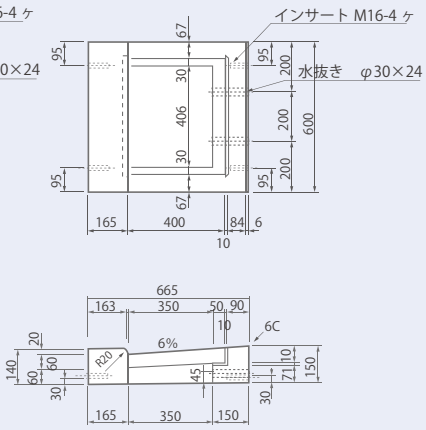

プレキャスト街きょ 付属品

プレキャスト街きょ用連結プレート
40×250×4.5mm



プレキャスト街きょ用連結プレート
90×283×4.5mm



街きょ ます用ふた

装鉄製

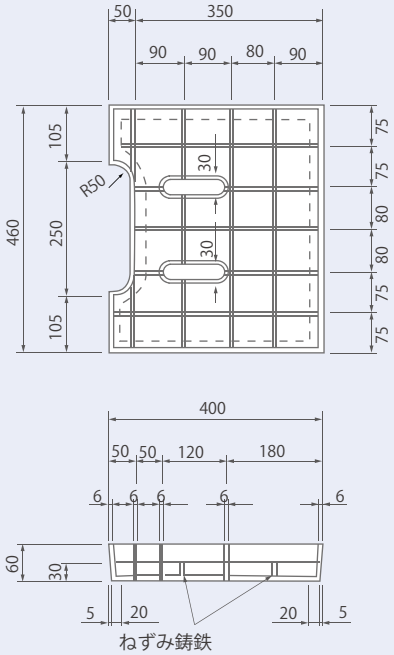

グレーチング

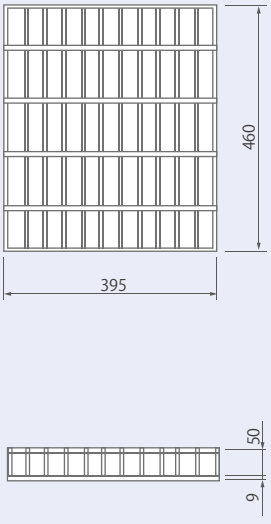

プレキャスト街きょ　205型(1)

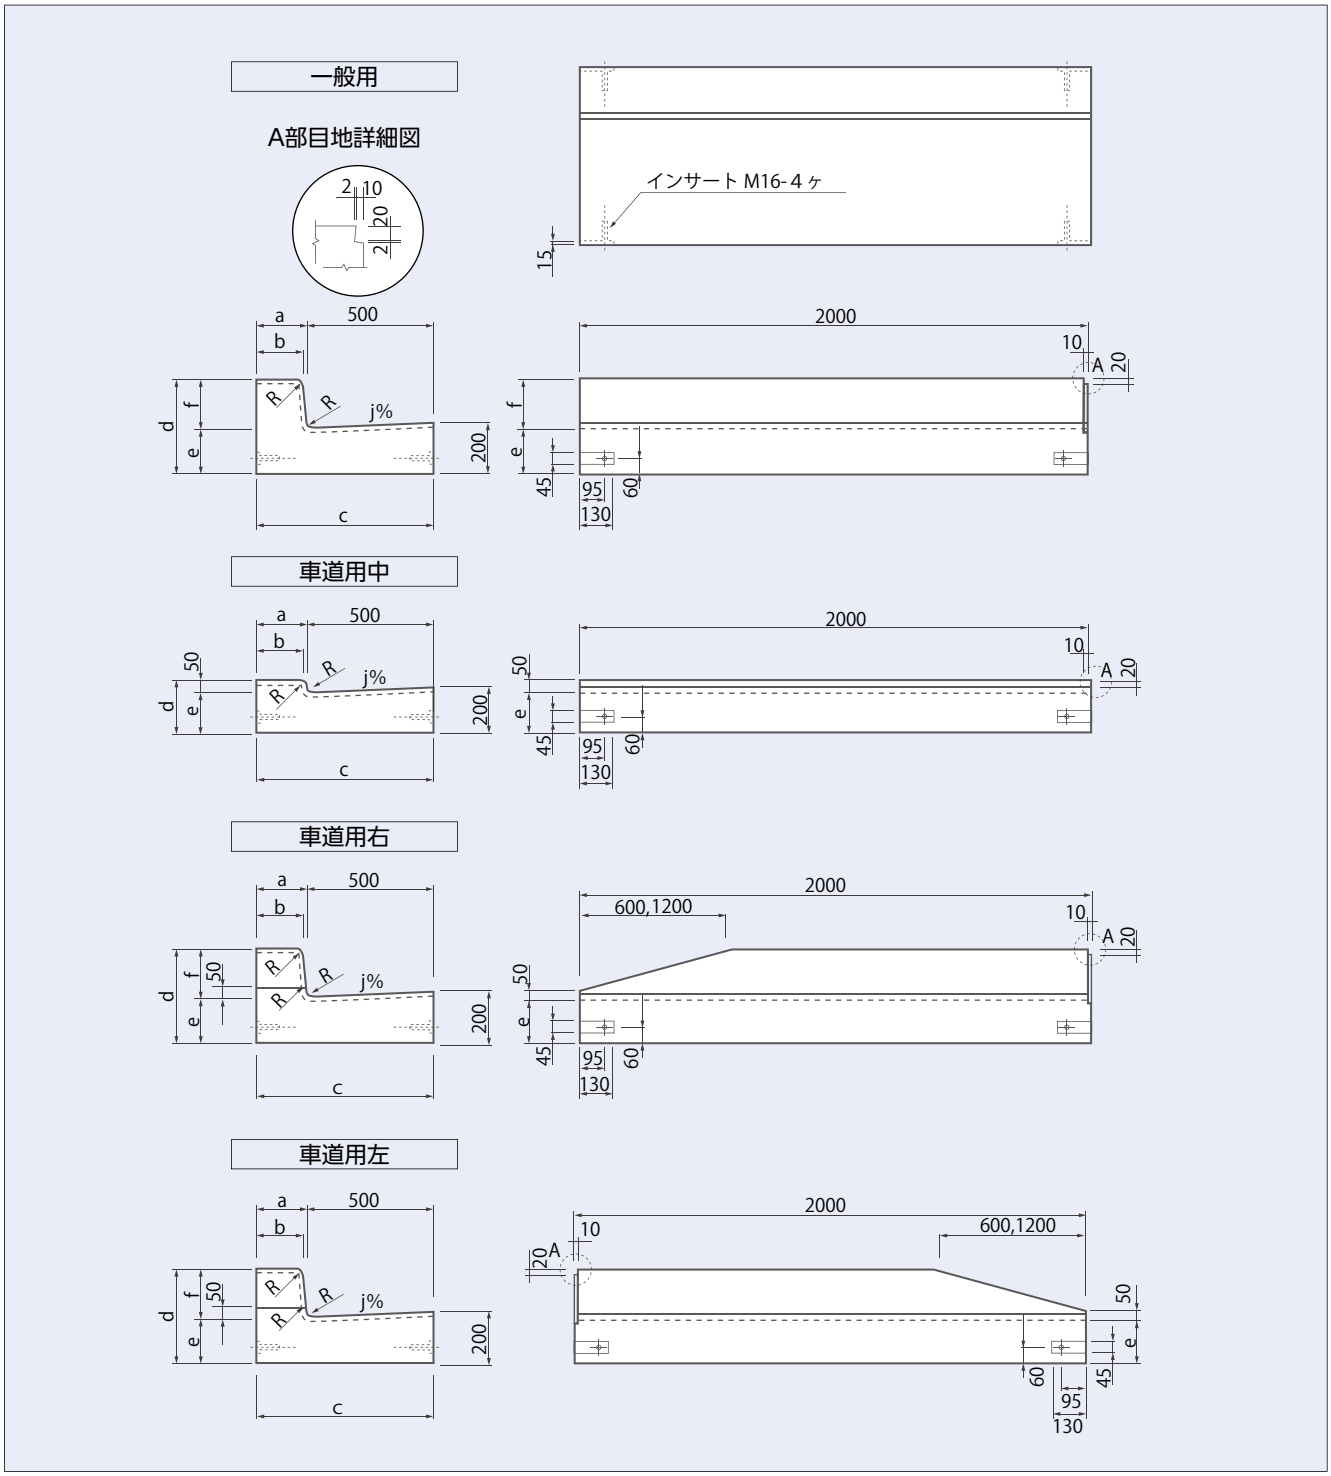

プレキャスト街きょ205型

呼び名	寸法(mm)								質量(kg)
	a	b	c	d	e	f	j%	R	
プレキャスト街きょ一般部用　205型	200	180	700	375	175	200	5	30	794
プレキャスト街きょ車道用　中205型	200	195	700	225	175	—	5	30	660
プレキャスト街きょ車道用　右205型	200	180	700	375	175	200	5	30	774
プレキャスト街きょ車道用　左205型	200	180	700	375	175	200	5	30	774
プレキャスト街きょ歩道用　中205型	200	198	700	195	175	—	5	30	632
プレキャスト街きょ歩道用　右205型	200	180	700	375	175	200	5	30	745
プレキャスト街きょ歩道用　左205型	200	180	700	375	175	200	5	30	745
プレキャスト街きょベース　205型	—	—	700	—	—	—	—	—	500

プレキャスト街きょ　205型(2)

歩道用中

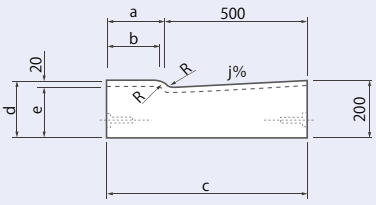

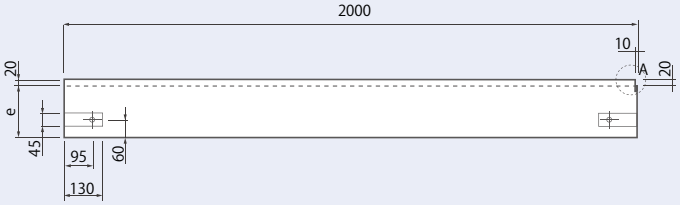

歩道用右

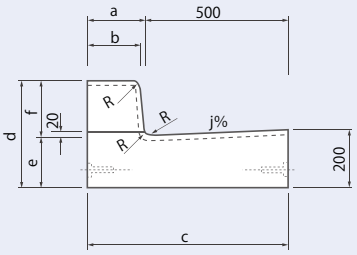

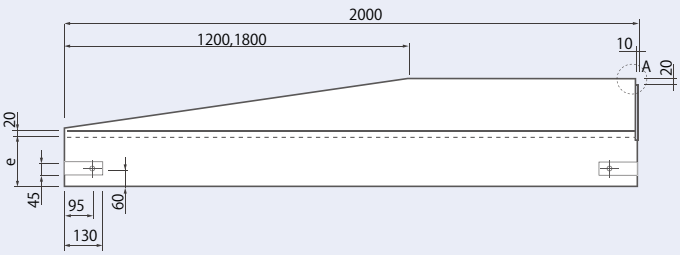

歩道用左

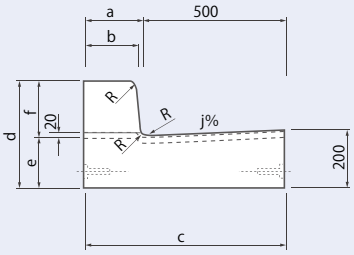

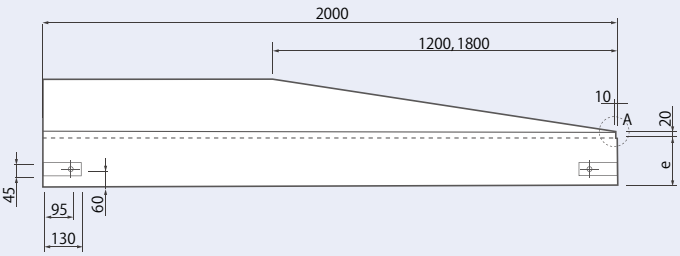

A部目地詳細図



プレキャスト
街きょベース

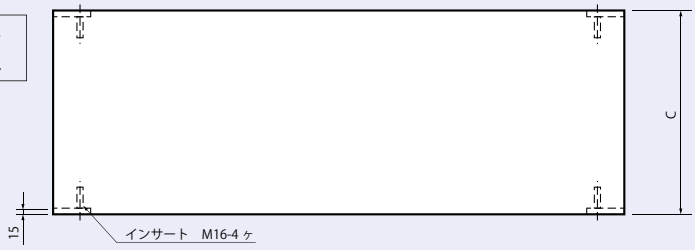

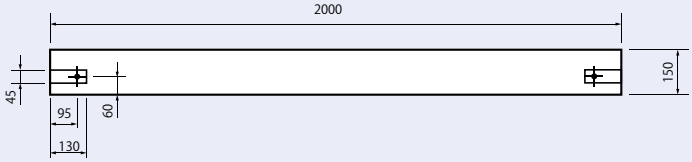

プレキャスト街きょ 付属品

プレキャスト街きょ用連結プレート
40×250×4.5mm



プレキャスト街きょ用･縁塊連結プレート
90×283×4.5mm



プレキャスト街きょ用目地材
(材質:ポリウレタン系)



プレキャスト街きょ205-Ⅰ型　(府中市型)

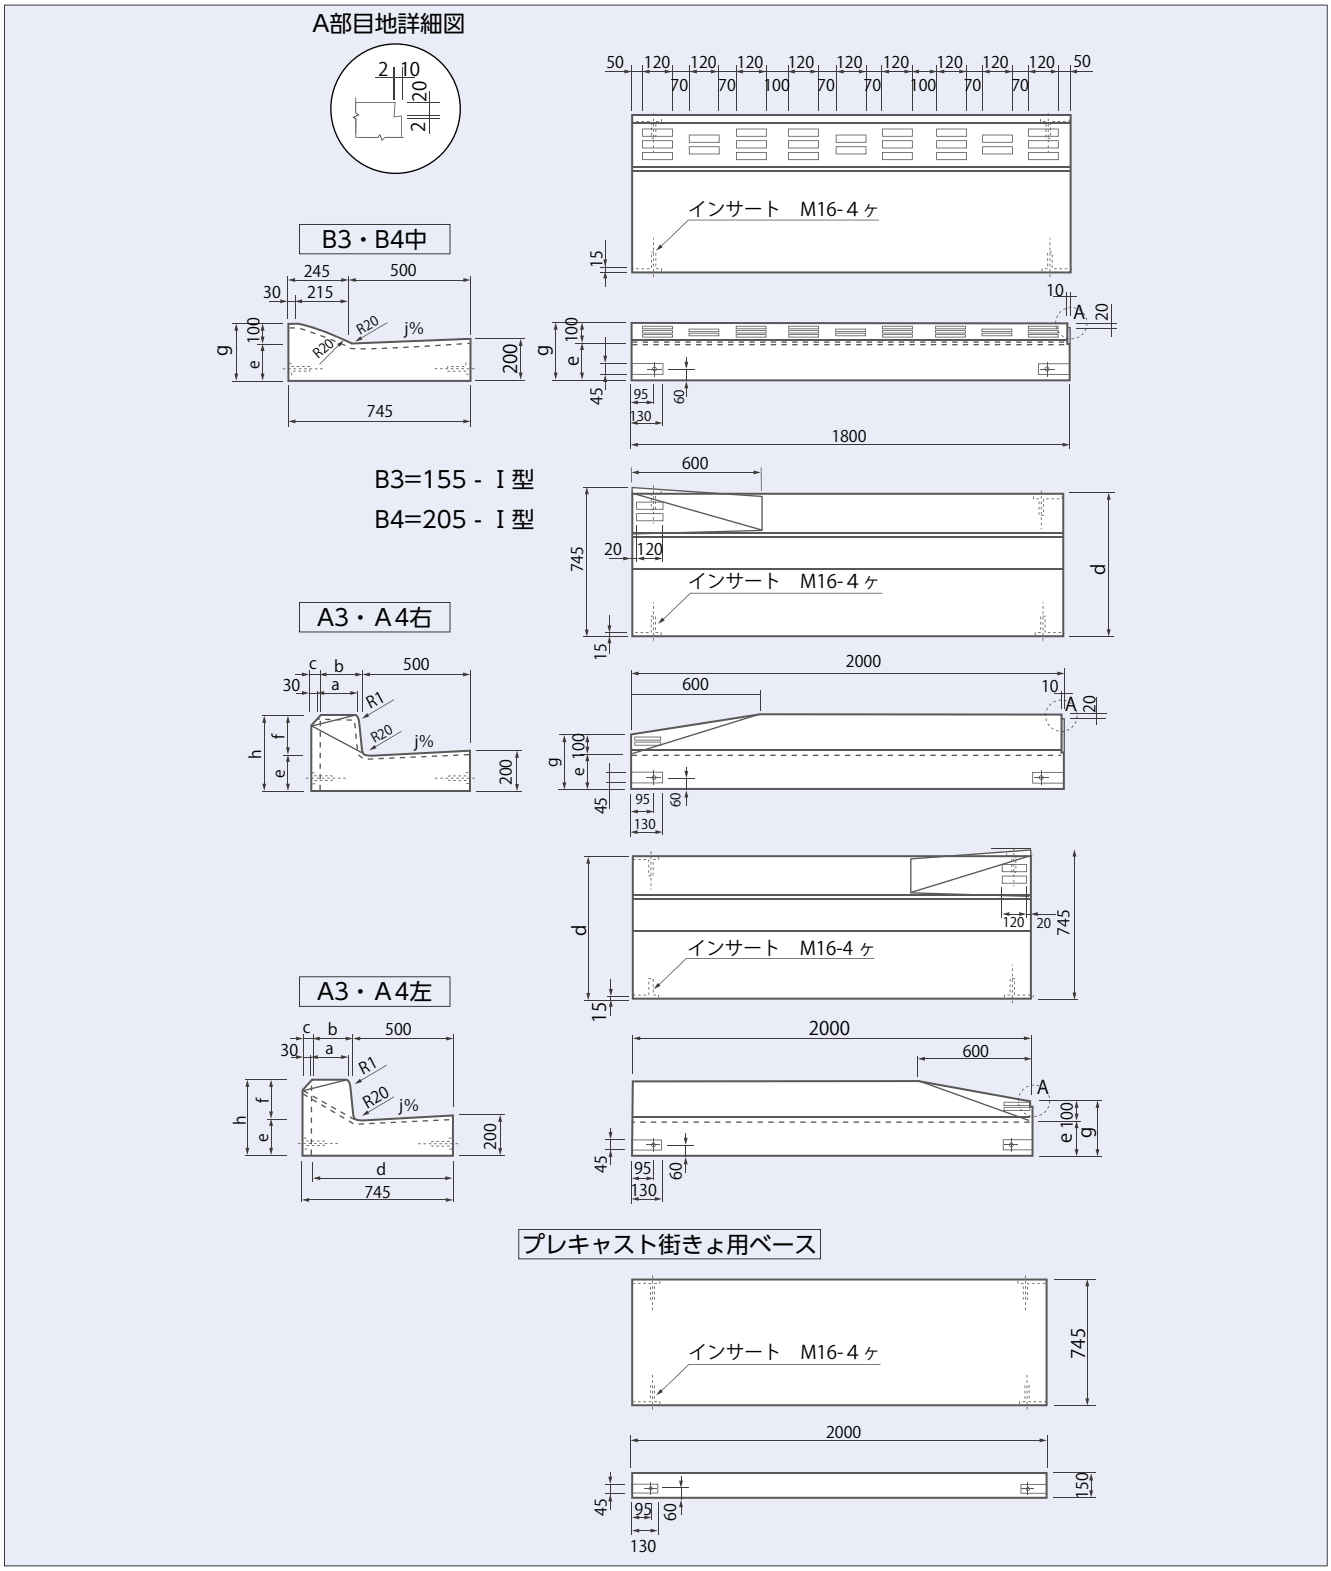

プレキャスト街きょ車乗り入れ

呼び名	寸法(mm) a	b	c	d	e	f	g	h	j%	R1	質量(kg)
プレキャスト街きょ車乗り入れ用　B_3中	—	—	—	—	150	—	250	—	10	—	596
プレキャスト街きょ車乗り入れ用　A_3右	150	165	80	665	150	150	250	300	10	20	680
プレキャスト街きょ車乗り入れ用　A_3左	150	165	80	665	150	150	250	300	10	20	680
プレキャスト街きょ車乗り入れ用　B_4中	—	—	—	—	175	—	275	—	5	—	649
プレキャスト街きょ車乗り入れ用　A_4右	180	200	45	700	175	200	275	375	5	30	801
プレキャスト街きょ車乗り入れ用　A_4左	180	200	45	700	175	200	275	375	5	30	801
プレキャスト街きょ用ベース	—										536

施工資料

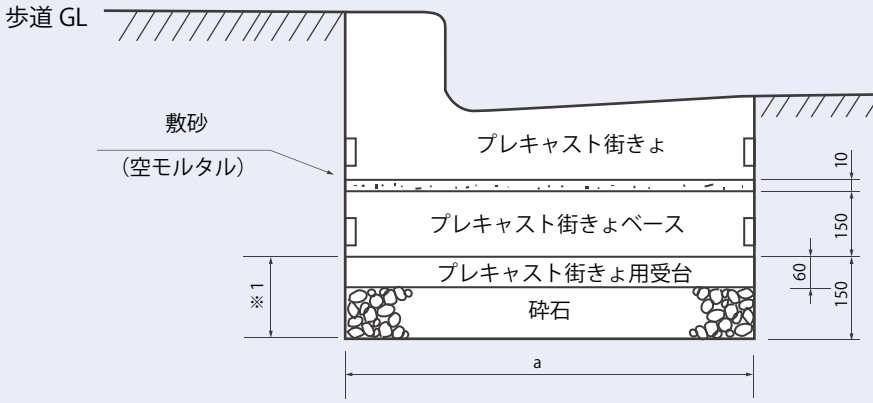

呼び名＼寸法	a(mm)
155型	665
205型	700
車乗り入れ（府中市型）	745

※……砕石層は通行量の状況により設計値が変わります。

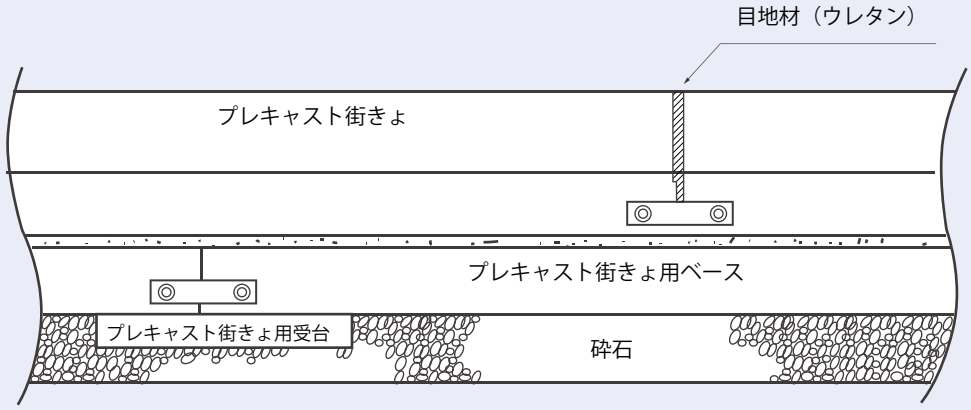

注）…… プレキャスト街きょとプレキャスト街きょ用ベースは
つなぎ目が互い違いになるように設置してください。

材料費　※砕石はH-150での参考数値です。

100m当り

呼び名＼材料名 単位	砕　石	敷　砂	プレキャスト街きょ	プレキャスト街きょ用ベース	受　台
	㎥	㎥	個	個	個
155型	9.98	0.67	50	50	51
205型	10.50	0.70	50	50	51
車乗り入れ（府中市型）	11.18	0.75	55.5	50	51

据え付歩掛表

呼び名＼項目	労　力（人）				トラッククレーン・ラフター　日数	トラッククレーン吊り　(t)
	世話人	特殊作業員	普通作業員	計		
155型	3.5	8.5	7.5	19.5	2.0	4.0~4.8
205型	3.5	8.5	7.5	19.5	2.0	4.0~4.8
車乗り入れ（府中市型）	3.5	8.5	7.5	19.5	2.0	4.0~4.8

連結用特殊L形側溝 すりつけ部　（足立区型）

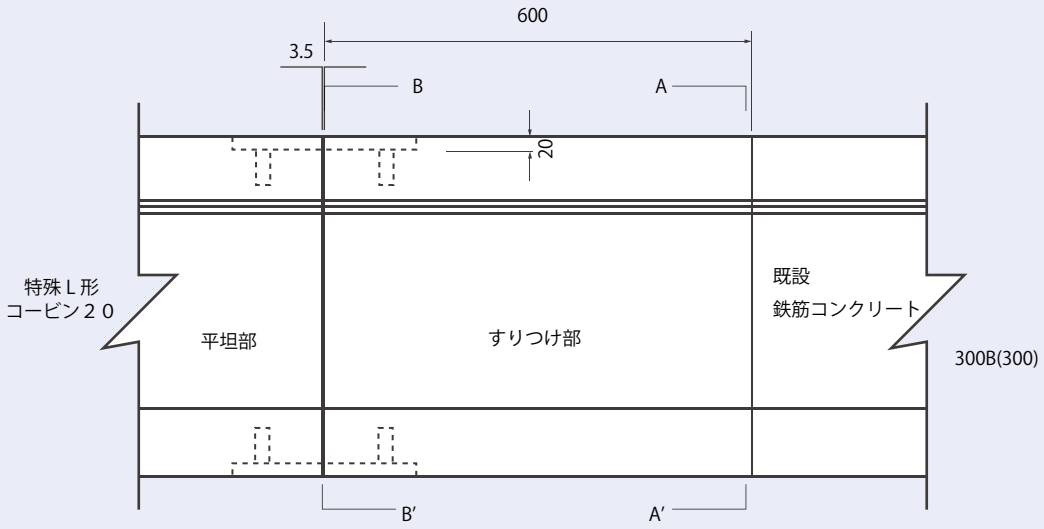

特殊L型平坦部側
B-B'

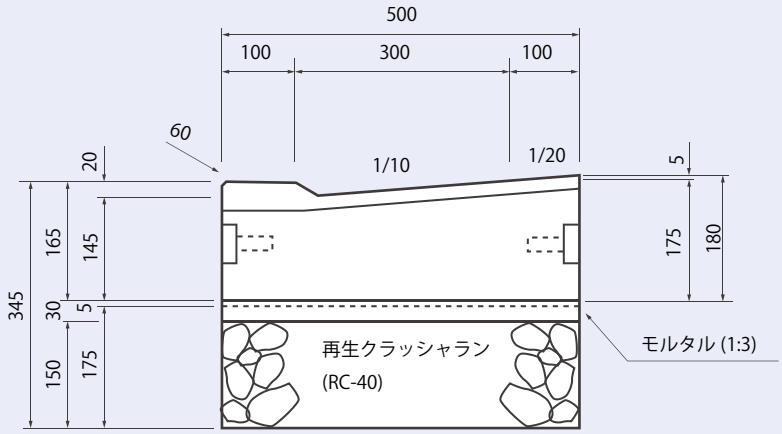

従来のL型側
A-A'

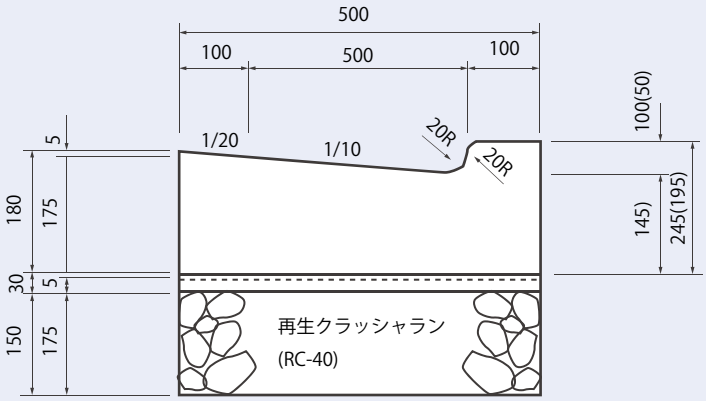

材料表

（100ヶ所当り）

品　名	形状･寸法	単　位	数　量	摘　要
特殊L形側溝	245(195)×500×600 すり合せ	個	100.0	
モルタル	1:3	㎥	0.9	
再生クラッシャラン	RC-40	㎥	4.5	

連結用特殊L形側溝 平坦部 （足立区型）

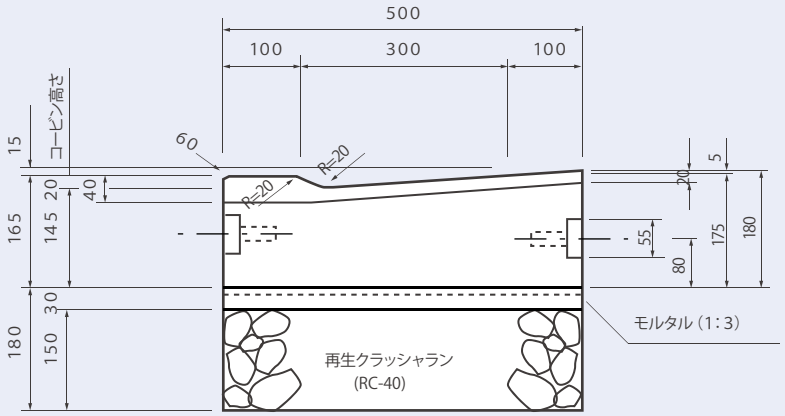

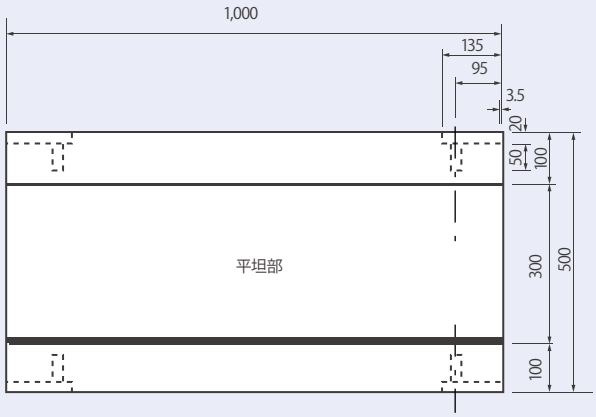

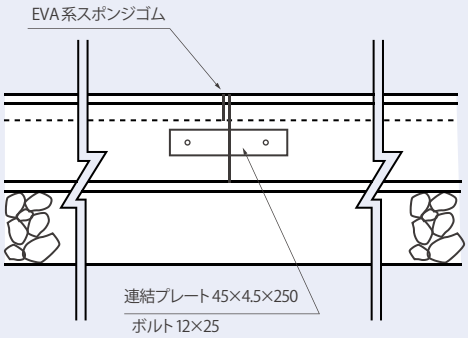

材料表

（100m当り）

品　名	形状･寸法	単　位	数　量	摘　要
特殊L形側溝	180×500×1000	個	100.0	
（特殊L形側溝）	（180×500×2000）	（個）	（50.0）	
モルタル	1:3	m³	1.5	
再生クラッシャラン	RC-40	m³	7.5	